Codice articolo

# PEW 1664 PQ

Presa da incasso, serie PLUSO, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V, dritta

| Descrizione prodotto | |
|---|---|
| **Tipo prodotto** | Presa<br>Da incasso |
| **Serie** | PEW...PQ, PLUSO |
| **N. poli** | 3 poli + ⏚ |
| **Riferimento orario** | 6 |
| **Grandezza** | Interasse fissaggio prese 52 x 52mm |
| **Specifica** | Dritta |
| **Dati tecnici** | |
| **Corrente** | 16 A |
| **Tensione** | 380 ÷ 415 V |
| **Grado di protezione IP** | IP67 |
| **Ulteriori dettagli tecnici** | |
| **Peso** | 168,00 g |
| **Temperature di esercizio (min, max)** | -25°C ... +40°C |

| Proprietà dei materiali | |
|---|---|
| **Colore** | Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000 |
| **Conformità RoHs** | Conforme con esenzioni<br>6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| **China RoHs - EFUP** | 50 |
| **Sostanze REACH SVHC** | Sì<br>Piombo |
| **Codice SCIP** | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |
| **Approvazioni / Normative** | |
| **Normativa di riferimento** | EN 60309-1 e -2 |
| **Informazioni commerciali** | |
| **Codice EAN13** | 8015747072830 |
| **Caratteristiche imballaggio** | |
| **Lunghezza imballo** | 285,00 mm |
| **Altezza imballo** | 170,00 mm |
| **Profondità imballo** | 190,00 mm |
| **Peso imballo** | 1,90 kg |
| **Volume imballo** | 9,21 dm³ |
| **Descrizione imballo** | Scatola cartone |
| **Quantità imballo** | 10 pz |
| **Codice EAN13 imballo** | 8015747072847 |

Codice articolo

# PEW 1664 PQ

Disegni da catalogo

**(16 / 32A) PEW ... PQ**

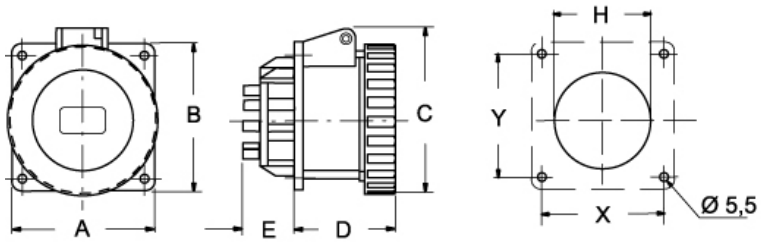


| PEW ... PQ | | A | B | C | D | E | H | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16A | 2P+⏚ | 65 | 65 | 77 | 52 | 27 | 60 | 52 | 52 |
| | 3P+⏚ | 65 | 65 | 85 | 52 | 27 | 61,5 | 52 | 52 |
| | 3P+N+⏚ | 80 | 80 | 93 | 52 | 27 | 70 | 60 | 60 |
| 32A | 2P+⏚ | 80 | 80 | 98 | 62 | 28 | 68 | 60 | 60 |
| | 3P+⏚ | 80 | 80 | 98 | 62 | 28 | 68 | 60 | 60 |
| | 3P+N+⏚ | 80 | 80 | 105 | 62 | 28 | 73 | 60 | 60 |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PQ (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PQ (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)