

Codice articolo

PEW 1665 PI



Presa da incasso, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V, inclinata

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presa Da incasso	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PEW...PI, PLUSO	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	China RoHs - EFUP	50
N. poli	3 poli + neutro + 	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Riferimento orario	6	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Grandezza	Interasse fissaggio prese 77 x 85mm	Approvazioni / Normative	
Specifica	Inclinate	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Dati tecnici		Informazioni commerciali	
Corrente	16 A	Codice EAN13	8015747072977
Tensione	380 ÷ 415 V	Caratteristiche imballaggio	
Grado di protezione IP	IP67	Lunghezza imballo	400,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Altezza imballo	165,00 mm
Peso	230,00 g	Profondità imballo	170,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Peso imballo	2,60 kg
		Volume imballo	11,22 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747072984


Codice articolo

PEW 1665 PI



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PI

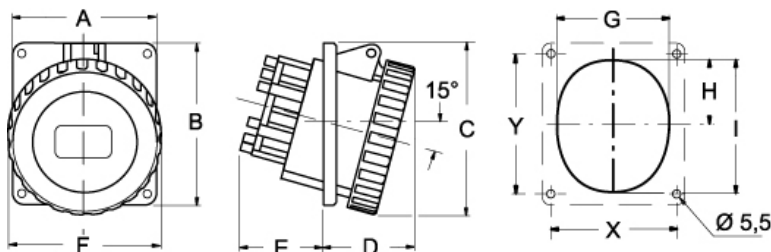

PEW ... PI		A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	Y
16A	2P+⊕	65	82	83	48	35	70	50	29	58	52	60
	3P+⊕	65	82	87	48	37	78	58	30	65	52	60
	3P+N+⊕	90	100	102	50	38	86	66	35	75	77	85
32A	2P+⊕	90	100	116	50	50	92	68	37	78	77	85
	3P+⊕	90	100	116	50	50	92	68	37	78	77	85
	3P+N+⊕	90	100	118	50	50	100	73	42.5	86	77	85

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)