

Codice articolo

PEW 1665 SI



Spina da incasso, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Spina Da incasso	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PEW...SI, PLUSO	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	China RoHs - EFUP	50
N. poli	3 poli + neutro + 	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Riferimento orario	6	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Grandezza	Interasse fissaggio prese 77 x 85mm	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Corrente	16 A	Informazioni commerciali	
Tensione	380 ÷ 415 V	Codice EAN13	8015747073073
Grado di protezione IP	IP67	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	330,00 mm
Peso	215,00 g	Altezza imballo	175,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Profondità imballo	295,00 mm
		Peso imballo	2,53 kg
		Volume imballo	17,04 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747073080


Codice articolo

PEW 1665 SI



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... SI

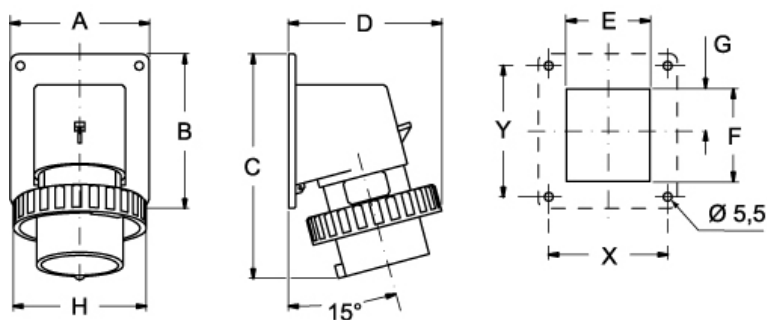

PEW ... SI		A	B	C	D	E	F	G	H	X	Y
16A	2P+⊕	65	82	126	81	41	43	21,5	70	52	60
	3P+⊕	65	82	126	81	47	43	24,5	78	52	60
	3P+N+⊕	90	100	146	93	54	60	27,5	86	77	85
32A	2P+⊕	90	100	160	101	55	60	27,5	92	77	85
	3P+⊕	90	100	160	101	55	60	27,5	92	77	85
	3P+N+⊕	90	100	160	101	62	60	27,5	100	77	85

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...SI (IP44), corpo colore grigio RAL 7035, colore imbocco della spina distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SI (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)