Codice articolo

PEW 3263 PV

Presa mobile, serie PLUSO, 2 poli + PE, 6 h (blu), 32 A, 200 ÷ 250 V

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Presa Mobile
Serie	PEW...PV, PLUSO
N. poli	2 poli + ⏚
Riferimento orario	6
Dati tecnici	
Corrente	32 A
Tensione	200 ÷ 250 V
Grado di protezione IP	IP67
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	270,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C

Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7035, blu RAL 5015
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747075282
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	330,00 mm
Altezza imballo	175,00 mm
Profondità imballo	295,00 mm
Peso imballo	3,16 kg
Volume imballo	17,04 dm^3
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	10 pz
Codice EAN13 imballo	8015747075299

Codice articolo

PEW 3263 PV

Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PV

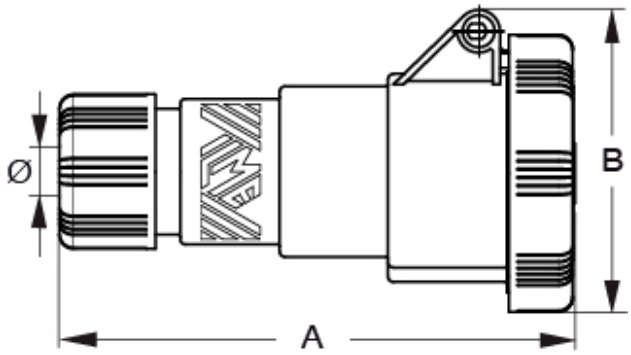

PEW...PV		A	B	ø min	ø max
16A	2P+⏚	145	77	7	16
	3P+⏚	145	85	7	16
	3P+N+⏚	145	93	8	24
32A	2P+⏚	162	97	8	24
	3P+⏚	162	97	8	24
	3P+N+⏚	162	105	8	24

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Contatti nichelati di serie su 63A e 125A (su 16A e 32A solo versione PHW...PV)

- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...PV da 16A e 32A (IP44), colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PEW...PV da 16A, 32A, 63A e 125A (IP66/IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto a molla con ghiera e guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PEW...PV da 63A e 125A (IP67), collare serracavo incorporato al frutto
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota