

Codice articolo

PEW 3265 PQ



Presa da incasso, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 32 A, 380 ÷ 415 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presa Da incasso	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PEW...PQ, PLUSO	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	China RoHs - EFUP	50
N. poli	3 poli + neutro + 	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Riferimento orario	6	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Grandezza	Interasse fissaggio prese 60 x 60mm	Approvazioni / Normative	
Specifica	Dritta	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Dati tecnici		Informazioni commerciali	
Corrente	32 A	Codice EAN13	8015747075589
Tensione	380 ÷ 415 V	Caratteristiche imballaggio	
Grado di protezione IP	IP67	Lunghezza imballo	330,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Altezza imballo	175,00 mm
Peso	278,00 g	Profondità imballo	295,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Peso imballo	3,14 kg
		Volume imballo	17,04 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747075596


Codice articolo

PEW 3265 PQ



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PQ

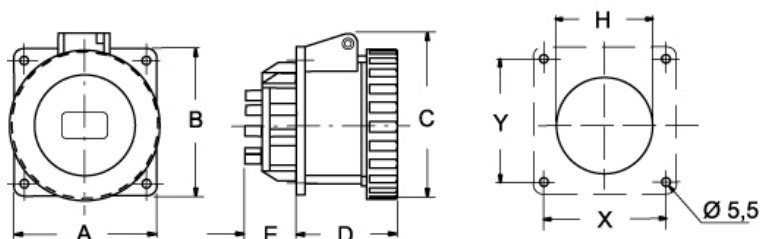

PEW ... PQ	A	B	C	D	E	H	X	Y
16A 2P+⊕	65	65	77	52	27	60	52	52
3P+⊕	65	65	85	52	27	61,5	52	52
3P+N+⊕	80	80	93	52	27	70	60	60
32A 2P+⊕	80	80	98	62	28	68	60	60
3P+⊕	80	80	98	62	28	68	60	60
3P+N+⊕	80	80	105	62	28	73	60	60

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PQ (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PQ (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)