

Codice articolo

# PEW 6364 PI



Presa da incasso, serie PLUSO, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 63 A, 380 ÷ 415 V, inclinata

| Descrizione prodotto                       |                                                                                            | Proprietà dei materiali         |                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Presa<br>Da incasso                                                                        | <b>Colore</b>                   | Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000                                                      |
| <b>Serie</b>                               | PEW...PI, PLUSO                                                                            | <b>Conformità RoHs</b>          | Conforme con esenzioni<br>6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>N. poli</b>                             | 3 poli +  | <b>China RoHs - EFUP</b>        | 50                                                                                   |
| <b>Riferimento orario</b>                  | 6                                                                                          | <b>Sostanze REACH SVHC</b>      | Sì<br>Piombo                                                                         |
| <b>Specifica</b>                           | Inclinate                                                                                  | <b>Codice SCIP</b>              | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade                                                 |
| Dati tecnici                               |                                                                                            | Approvazioni / Normative        |                                                                                      |
| <b>Corrente</b>                            | 63 A                                                                                       | <b>Normativa di riferimento</b> | EN 60309-1 e -2                                                                      |
| <b>Tensione</b>                            | 380 ÷ 415 V                                                                                | Informazioni commerciali        |                                                                                      |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP67                                                                                       | <b>Codice EAN13</b>             | 8015747077446                                                                        |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |                                                                                            | Caratteristiche imballaggio     |                                                                                      |
| <b>Peso</b>                                | 680,00 g                                                                                   | <b>Lunghezza imballo</b>        | 290,00 mm                                                                            |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -25°C ... +40°C                                                                            | <b>Altezza imballo</b>          | 140,00 mm                                                                            |
|                                            |                                                                                            | <b>Profondità imballo</b>       | 215,00 mm                                                                            |
|                                            |                                                                                            | <b>Peso imballo</b>             | 2,83 kg                                                                              |
|                                            |                                                                                            | <b>Volume imballo</b>           | 8,73 dm³                                                                             |
|                                            |                                                                                            | <b>Descrizione imballo</b>      | Scatola cartone                                                                      |
|                                            |                                                                                            | <b>Quantità imballo</b>         | 4 pz                                                                                 |
|                                            |                                                                                            | <b>Codice EAN13 imballo</b>     | 8015747077453                                                                        |


Codice articolo

# PEW 6364 PI



Disegni da catalogo

( 63 /125A) PEW ... PI

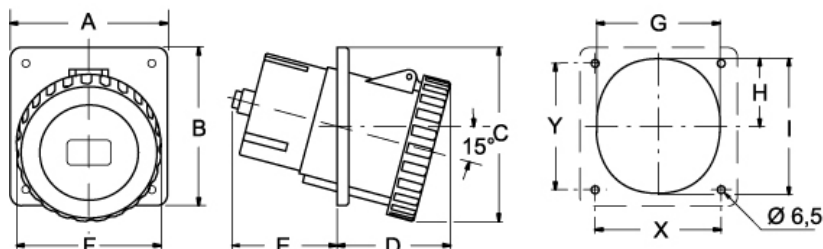

| PEW ... PI       | A   | B   | C   | D  | E  | F   | G   | H  | I   | X   | Y   |
|------------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| <b>63A</b> 2P+⊕  | 100 | 107 | 124 | 84 | 55 | 107 | 82  | 45 | 94  | 77  | 85  |
| 3P+⊕             | 100 | 107 | 124 | 84 | 55 | 107 | 82  | 45 | 94  | 77  | 85  |
| 3P+N+⊕           | 100 | 107 | 124 | 84 | 55 | 107 | 82  | 45 | 94  | 77  | 85  |
| <b>125A</b> 2P+⊕ | 130 | 130 | 143 | 94 | 87 | 119 | 102 | 56 | 112 | 104 | 104 |
| 3P+⊕             | 130 | 130 | 143 | 94 | 87 | 119 | 102 | 56 | 112 | 104 | 104 |
| 3P+N+⊕           | 130 | 130 | 143 | 94 | 87 | 119 | 102 | 56 | 112 | 104 | 104 |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)