

Codice articolo

# PEW 6374 PP



Presa da parete, serie PLUSO, 3 poli + PE, 7 h (nero), 63 A, 480 ÷ 500 V

| Descrizione prodotto                |                                                                                            | Proprietà dei materiali     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto                       | Presa<br>Da parete                                                                         | Colore                      | Grigio RAL 7035, nero RAL 9005                                                       |
| Serie                               | PEW...PP, PLUSO                                                                            | Conformità RoHs             | Conforme con esenzioni<br>6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| N. poli                             | 3 poli +  | China RoHs - EFUP           | 50                                                                                   |
| Riferimento orario                  | 7                                                                                          | Sostanze REACH SVHC         | Sì<br>Piombo                                                                         |
| Dati tecnici                        |                                                                                            | Codice SCIP                 | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade                                                 |
| Corrente                            | 63 A                                                                                       | Approvazioni / Normative    |                                                                                      |
| Tensione                            | 480 ÷ 500 V                                                                                | Normativa di riferimento    | EN 60309-1 e -2                                                                      |
| Grado di protezione IP              | IP67                                                                                       | Informazioni commerciali    |                                                                                      |
| Ulteriori dettagli tecnici          |                                                                                            | Codice EAN13                | 8015747077798                                                                        |
| Peso                                | 1.348,00 g                                                                                 | Caratteristiche imballaggio |                                                                                      |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C                                                                            | Lunghezza imballo           | 210,00 mm                                                                            |
|                                     |                                                                                            | Altezza imballo             | 135,00 mm                                                                            |
|                                     |                                                                                            | Profondità imballo          | 280,00 mm                                                                            |
|                                     |                                                                                            | Peso imballo                | 1,56 kg                                                                              |
|                                     |                                                                                            | Volume imballo              | 7,94 dm <sup>3</sup>                                                                 |
|                                     |                                                                                            | Descrizione imballo         | Scatola cartone                                                                      |
|                                     |                                                                                            | Quantità imballo            | 1 pz                                                                                 |
|                                     |                                                                                            | Codice EAN13 imballo        | 8015747077804                                                                        |


Codice articolo

# PEW 6374 PP




Disegni da catalogo

(63A) PEW ... PP

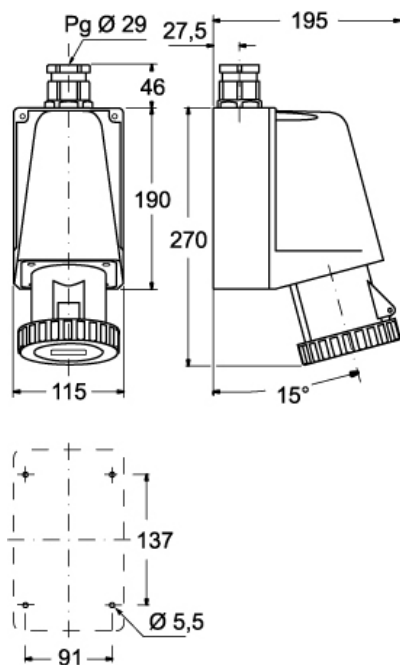

(125A) PEW ... PP

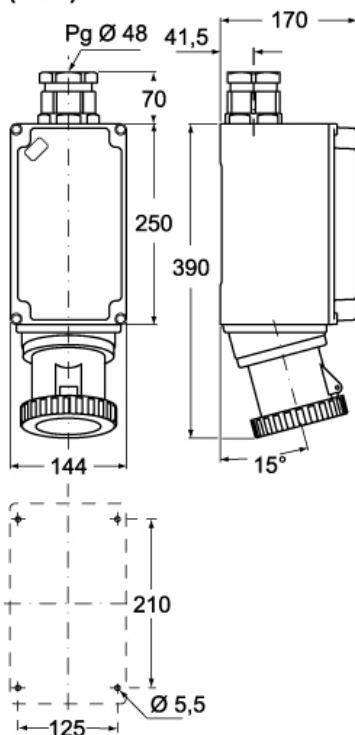

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...SM (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi PEW...SM (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con pressacavo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- 125A: complete di morsettiera per ammassaggio cavi in arrivo, già collegata alla presa
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)