

Codice articolo

PHW 12563 SV



Spina mobile, serie PLUSO HEAVY DUTY, 2 poli + PE, 6 h (blu), 125 A, 200 ÷ 250 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Spina Mobile	Colore	Grigio RAL 7012, blu RAL 5015
Serie	PHW...SV, PLUSO HEAVY DUTY	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	2 poli + 	China RoHs - EFUP	50
Riferimento orario	6	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Specifica	Dritta	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	125 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Tensione	200 ÷ 250 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Codice EAN13	8015747144537
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	1.426,00 g	Lunghezza imballo	330,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +100°C	Altezza imballo	170,00 mm
		Profondità imballo	230,00 mm
		Peso imballo	8,56 kg
		Volume imballo	12,90 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	2 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747226349
		Peso sottoimballo	4,28 kg
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747144698


Codice articolo

PHW 12563 SV



Disegni da catalogo

(63 / 125A) PHW ... SV

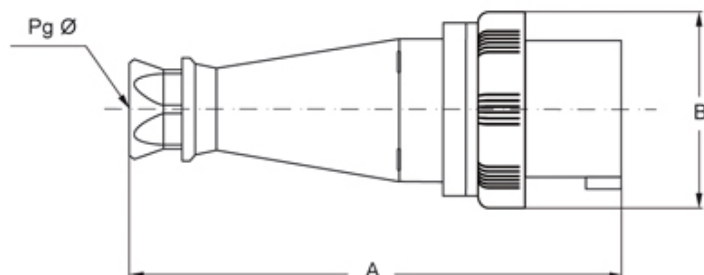

PHW...SV		A	B	Pg ø
63A	2P+⊕	264,5	112	36
	3P+⊕	264,5	112	36
	3P+N+⊕	264,5	112	36
125A	2P+⊕	310	130	2"gas
	3P+⊕	310	130	2"gas
	3P+N+⊕	310	130	2"gas

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

-
- Range di temperatura: da -40 °C a +100 °C
 - Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
 - Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
 - Tipi PHW...SV (IP66/IP67), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore nero RAL9005, ghiera con guarnizione, nel colore distintivo della tensione di impiego
 - Serraggio conduttori con viti imperdibili
 - Viti fissaggio frutti in acciaio inox
 - Contatti nichelati di serie
-