

Codice articolo

PK 12564 PB5



Presa con interruttore di blocco, serie PK, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 125 A, 380 ÷ 415 V, portafusibile NH00


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presa con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PK..PB5		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + 	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	6	China RoHs - EFUP	50
Specifica	Portafusibili NH00	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Corrente	125 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	380 ÷ 415 V	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Grado di protezione IP	IP55	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747079341
Peso	9.000,00 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Lunghezza imballo	570,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Altezza imballo	200,00 mm
		Profondità imballo	265,00 mm
		Peso imballo	9,70 kg
		Volume imballo	30,21 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	1 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747079358
		Lunghezza sottoimballo	113,00 mm
		Altezza sottoimballo	36,00 mm
		Profondità sottoimballo	180,00 mm
		Volume sottoimballo	0,73 dm³

Codice articolo

PK 12564 PB5



Disegni da catalogo

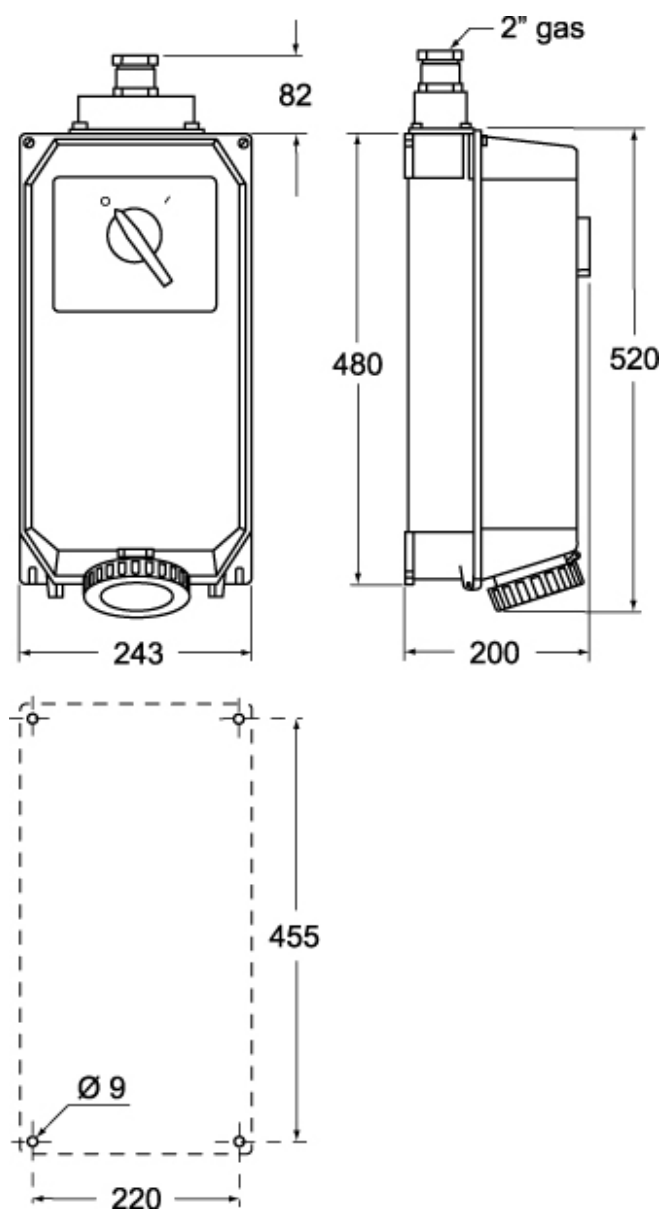

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.