

Codice articolo

# PK 12565 PB5



Presa con interruttore di blocco, serie PK, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 125 A, 346 ÷ 415 V, portafusibile NH00


<b>Descrizione prodotto</b>		<b>Proprietà dei materiali</b>	
<b>Tipo prodotto</b>	Presa con interruttore di blocco	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
<b>Serie</b>	PK..PB5		Conforme con esenzioni
<b>N. poli</b>	3 poli + neutro + 	<b>Conformità RoHS</b>	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Riferimento orario</b>	6	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Specifica</b>	Portafusibili NH00	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Dati tecnici</b>		<b>Codice SCIP</b>	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
<b>Corrente</b>	125 A	<b>Approvazioni / Normative</b>	
<b>Tensione</b>	346 - 415 V	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1, -2 e -4
<b>Grado di protezione IP</b>	IP55	<b>Informazioni commerciali</b>	
<b>Ulteriori dettagli tecnici</b>		<b>Codice EAN13</b>	8015747079426
<b>Peso</b>	9.200,00 g	<b>Caratteristiche imballaggio</b>	
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Lunghezza imballo</b>	570,00 mm
<b>Grado di protezione IK (urti)</b>	IK10	<b>Altezza imballo</b>	200,00 mm
		<b>Profondità imballo</b>	265,00 mm
		<b>Peso imballo</b>	9,90 kg
		<b>Volume imballo</b>	30,21 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	1 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747079433
		<b>Lunghezza sottoimballo</b>	113,00 mm
		<b>Altezza sottoimballo</b>	36,00 mm
		<b>Profondità sottoimballo</b>	180,00 mm
		<b>Volume sottoimballo</b>	0,73 dm <sup>3</sup>

Codice articolo

# PK 12565 PB5



Disegni da catalogo

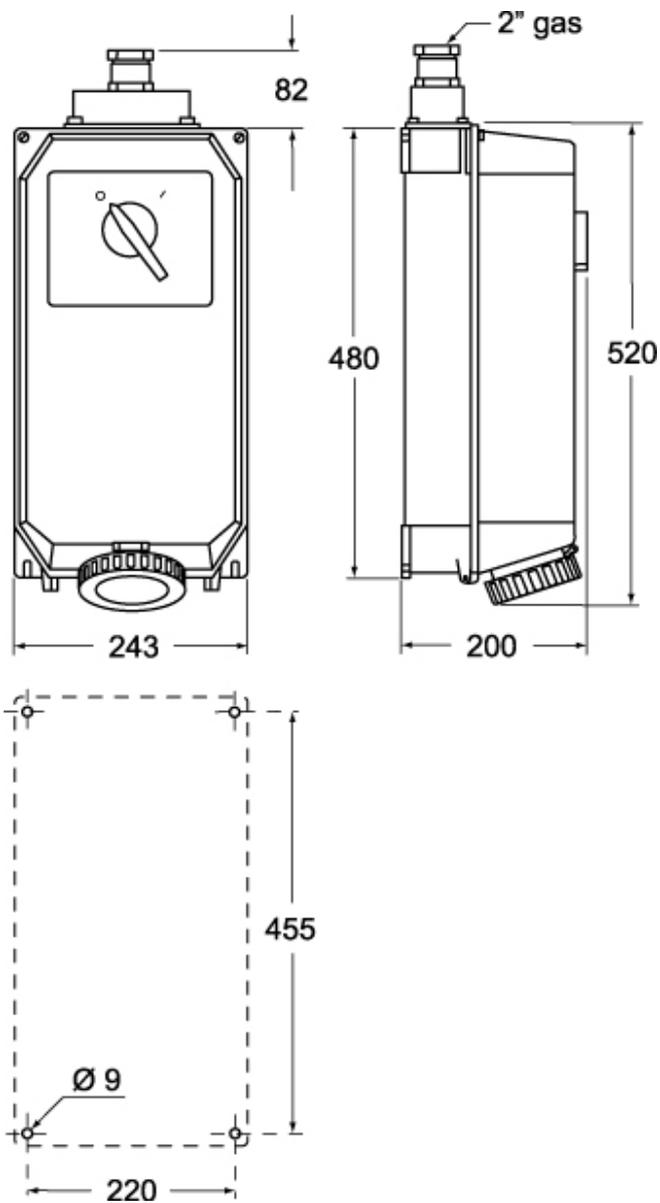

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.