Codice articolo

PK 1665 PB5

Presa con interruttore di blocco, serie PK, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 200/346 ÷ 240/415 V, portafusibile E16

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Presa con interruttore di blocco
Serie	PK..PB5
N. poli	3 poli + neutro + ⏚
Riferimento orario	6
Specifica	Portafusibile E16
Dati tecnici	
Corrente	16 A
Tensione	200/346 ÷ 240/415 V
Grado di protezione IP	IP55
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	1.600,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C
Grado di protezione IK (urti)	IK10

Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747080422
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	400,00 mm
Altezza imballo	310,00 mm
Profondità imballo	670,00 mm
Peso imballo	30,00 kg
Volume imballo	83,08 dm^3
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	15 pz
Codice EAN13 imballo	8015747080439
Lunghezza sottoimballo	285,00 mm
Altezza sottoimballo	130,00 mm
Profondità sottoimballo	130,00 mm
Peso sottoimballo	2,00 kg
Volume sottoimballo	4,82 dm^3
Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747080446

Codice articolo

PK 1665 PB5

Disegni da catalogo

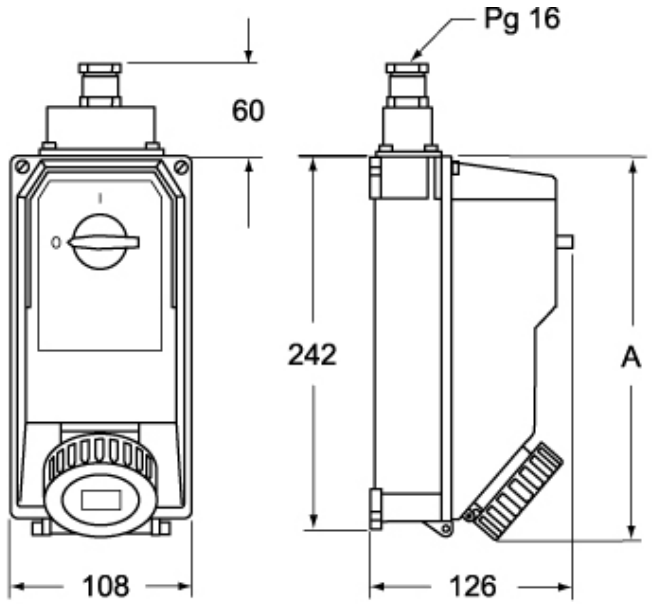

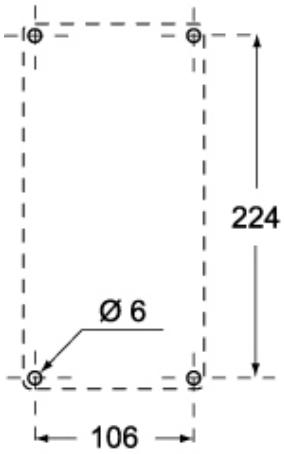

	A
2P+⏚	260
3P+⏚	260
3P+N+⏚	270

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.