

Codice articolo

PK 3264 PB5



Presa con interruttore di blocco, serie PK, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 32 A, 380 ÷ 415 V, portafusibile E33 - DIII



Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presa con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PK..PB5		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + 	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	6	China RoHs - EFUP	50
Specifica	Portafusibile E33 - DIII	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Corrente	32 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	380 ÷ 415 V	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Grado di protezione IP	IP55	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747081481
Peso	3.300,00 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Lunghezza sottoimballo	150,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Altezza sottoimballo	140,00 mm
		Profondità sottoimballo	380,00 mm
		Peso sottoimballo	3,30 kg
		Volume sottoimballo	7,98 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747081504

Codice articolo

PK 3264 PB5



Disegni da catalogo

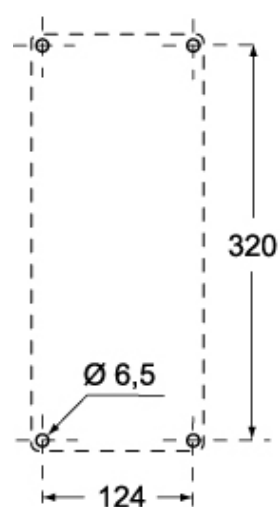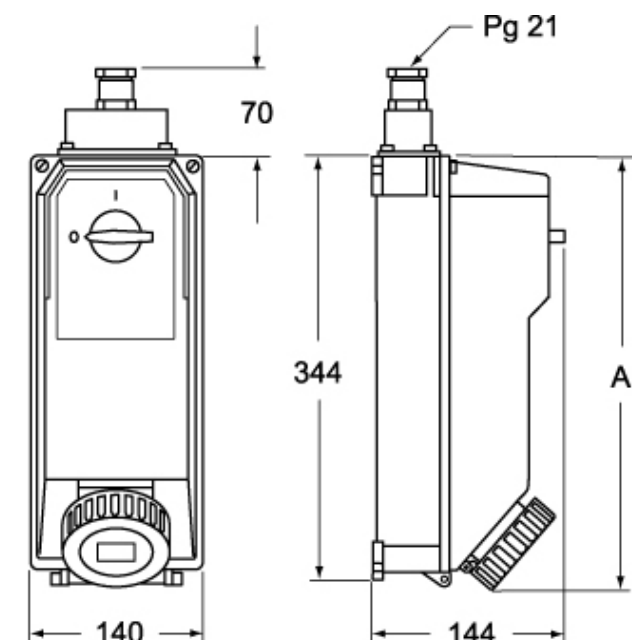

	A
2P+⊕	363
3P+⊕	370
3P+N+⊕	370

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.