

Codice articolo

PK 3265 EB



Presa con interruttore di blocco, serie PK, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 32 A, 200/346 ÷ 240/415 V, senza portafusibili


| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|--|--|------------------------------------|--|
| Tipo prodotto | Presa con interruttore di blocco | Colore | Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000 |
| Serie | PK..EB | | Conforme con esenzioni |
| N. poli | 3 poli + neutro + | Conformità RoHs | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| Riferimento orario | 6 | China RoHs - EFUP | 50 |
| Grandezza | 114x228 fissaggio tavolette FC xx41 TB | Sostanze REACH SVHC | Si Piombo |
| Ingresso cavo | Pg29 | Codice SCIP | F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d |
| Specifica | Senza portafusibili | Approvazioni / Normative | |
| Dati tecnici | | Normativa di riferimento | EN 60309-1, -2 e -4 |
| Corrente | 32 A | Informazioni commerciali | |
| Tensione | 200/346 ÷ 240/415 V | Codice EAN13 | 8015747081566 |
| Grado di protezione IP | IP44 | Caratteristiche imballaggio | |
| Ulteriori dettagli tecnici | | Lunghezza imballo | 535,00 mm |
| Peso | 1.330,00 g | Altezza imballo | 320,00 mm |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C | Profondità imballo | 325,00 mm |
| Grado di protezione IK (urti) | IK10 | Peso imballo | 12,06 kg |
| | | Volume imballo | 55,64 dm ³ |
| | | Descrizione imballo | Scatola cartone |
| | | Quantità imballo | 8 pz |
| | | Codice EAN13 imballo | 8015747081573 |
| | | Lunghezza sottoimballo | 290,00 mm |
| | | Altezza sottoimballo | 125,00 mm |
| | | Profondità sottoimballo | 155,00 mm |
| | | Peso sottoimballo | 1,51 kg |
| | | Volume sottoimballo | 5,62 dm ³ |
| | | Descrizione sottoimballo | Scatola cartone |
| | | Quantità sottoimballo | 1 pz |
| | | Codice EAN13 sottoimballo | 8015747081580 |

Codice articolo

PK 3265 EB



Disegni da catalogo

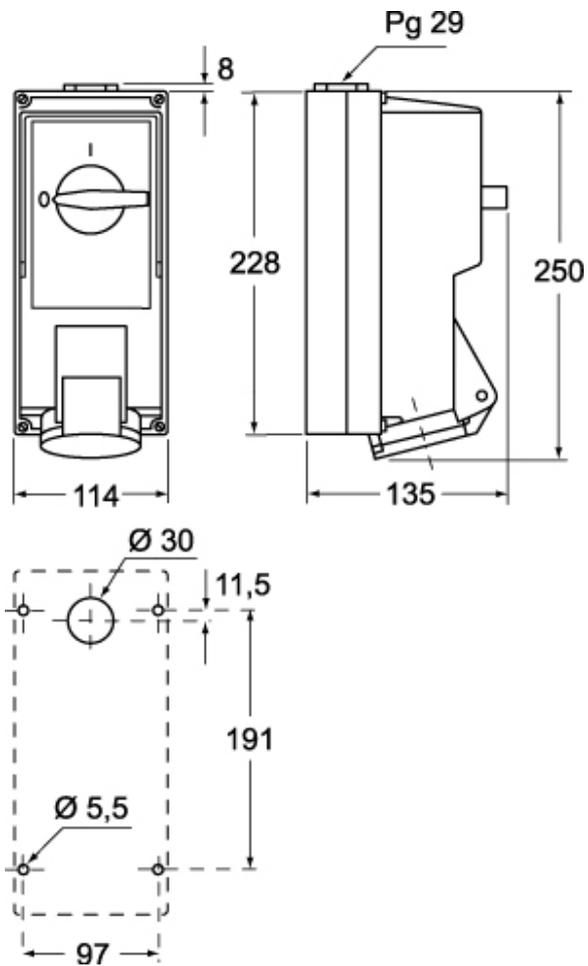

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.