

Codice articolo

# PN 1663 PV



Presa mobile, serie PLUSO LS-TYPE, 2 poli + PE, 6 h (blu), 16 A, 200 ÷ 250 V

<b>Descrizione prodotto</b>		<b>Proprietà dei materiali</b>	
<b>Tipo prodotto</b>	Pres Mobile	<b>Colore</b>	Nero RAL 9005
<b>Serie</b>	PN...PV, PLUSO LS-TYPE	<b>Conformità RoHs</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>N. poli</b>	2 poli +	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Riferimento orario</b>	6	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
<b>Dati tecnici</b>		<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
<b>Corrente</b>	16 A	<b>Approvazioni / Normative</b>	
<b>Tensione</b>	200 ÷ 250 V	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>Grado di protezione IP</b>	IP44	<b>Informazioni commerciali</b>	
<b>Ulteriori dettagli tecnici</b>		<b>Codice EAN13</b>	8015747079808
<b>Peso</b>	129,50 g	<b>Caratteristiche imballaggio</b>	
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Lunghezza imballo</b>	400,00 mm
		<b>Altezza imballo</b>	410,00 mm
		<b>Profondità imballo</b>	400,00 mm
		<b>Peso imballo</b>	13,35 kg
		<b>Volume imballo</b>	65,60 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	100 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747080064


Codice articolo

# PN 1663 PV



Disegni da catalogo

(16A) PN ... PV

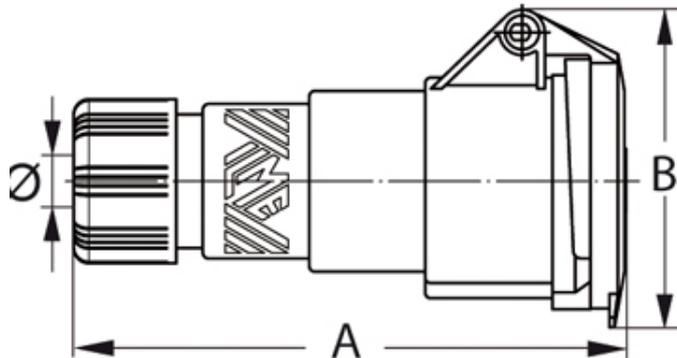

PN...PV	A	B	Ø min	Ø max
16A 2P+⊕	146	74,5	7	16
3P+⊕	146	84,5	7	16
3P+N+⊕	146	92,5	8	24

## Note

PN...SV/PV

Tipi PN...SV da 16A (IP44), entrata con pressacavo colore nero RAL 9005, corpo

colore nero RAL 9005

- Tipi PN...PV da 16A (IP44), colore corpo nero RAL 9005, coperchietto semplice a molla colore nero RAL 9005, entrata con pressacavo

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2

- Tipi PN...SV corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente

- Tipi PN...PV corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente

- Serraggio conduttori con viti imperdibili

- Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Tipi PN...SV da 16A (IP44), entrata con pressacavo colore nero RAL 9005, corpo colore nero RAL 9005

- Tipi PN...PV da 16A (IP44), colore corpo nero RAL 9005, coperchietto semplice a molla colore nero RAL 9005, entrata con pressacavo

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2

- Tipi PN...SV corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente

- Tipi PN...PV corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente

- Serraggio conduttori con viti imperdibili

- Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)

