

Codice articolo

PN 1663 SV



Spina mobile, serie PLUSO LS-TYPE, 2 poli + PE, 6 h (blu), 16 A, 200 ÷ 250 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Spina Mobile	Colore	Nero RAL 9005
Serie	PN...SV, PLUSO LS-TYPE	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	2 poli + 	China RoHs - EFUP	50
Riferimento orario	6	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Specifica	Dritta	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Tensione	200 ÷ 250 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP44	Codice EAN13	8015747079853
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	101,70 g	Lunghezza imballo	400,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	300,00 mm
		Profondità imballo	400,00 mm
		Peso imballo	10,59 kg
		Volume imballo	48,00 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	100 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747080521


Codice articolo

PN 1663 SV



Disegni da catalogo

(16A) PN ... SV

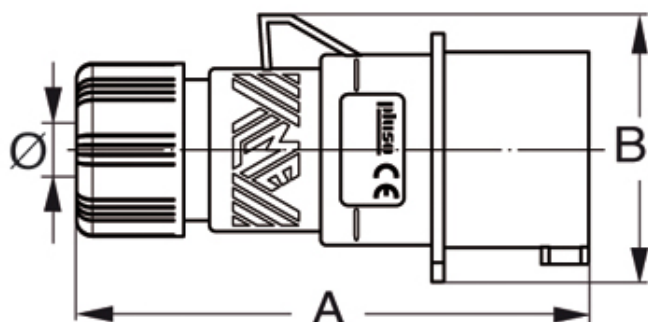

PN...SV	A	B	Ø min	Ø max
16A 2P+⊕	129	59,5	7	16
3P+⊕	129	67	7	16
3P+N+⊕	129	75	8	24

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Tipi PN...SV da 16A (IP44), entrata con pressacavo colore nero RAL 9005, corpo colore nero RAL 9005
- Tipi PN...PV da 16A (IP44), colore corpo nero RAL 9005, coperchietto semplice a molla colore nero RAL 9005, entrata con pressacavo
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Tipi PN...SV corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PN...PV corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)