


Codice articolo

# RDM2D 0.3

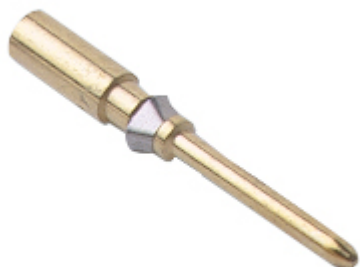

Contatto a crimpare maschio, serie RD, 10 A, tornito dorato, sezione conduttore 0,14 - 0,37 mm<sup>2</sup>, AWG 26 - 22, versione HNM - High Number of Matings


| Descrizione prodotto                     |                                             | Proprietà dei materiali          |                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                     | Contatto a crimpare                         | <b>Conformità RoHs</b>           | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>Serie</b>                             | RD                                          | <b>China RoHs - EFUP</b>         | 50                                                                                |
| <b>Genere</b>                            | Maschio                                     | <b>Sostanze REACH SVHC</b>       | Si<br>Piombo                                                                      |
| <b>Specifica</b>                         | Versione HNM - High Number of Matings       | <b>Codice SCIP</b>               | C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273                                              |
| Dati tecnici                             |                                             | Approvazioni / Normative         |                                                                                   |
| <b>Corrente</b>                          | 10 A                                        | <b>UL</b>                        | ECBT2                                                                             |
| <b>Sezione conduttore</b>                | 0,14 mm <sup>2</sup> - 0,37 mm <sup>2</sup> | Informazioni commerciali         |                                                                                   |
| <b>Sezione AWG</b>                       | 26 - 22                                     | <b>Codice EAN13</b>              | 8015747255516                                                                     |
| <b>Tipo contatto</b>                     | Torniti dorati                              | <b>Classificazione ecl@ss</b>    | 27440204                                                                          |
| Ulteriori dettagli tecnici               |                                             | <b>Classificazione ETIM</b>      | EC000796                                                                          |
| <b>Peso</b>                              | 0,88 g                                      | Caratteristiche imballaggio      |                                                                                   |
| <b>Lunghezza di spelatura conduttori</b> | 8 mm                                        | <b>Lunghezza imballo</b>         | 112,00 mm                                                                         |
|                                          |                                             | <b>Altezza imballo</b>           | 95,00 mm                                                                          |
|                                          |                                             | <b>Profondità imballo</b>        | 117,00 mm                                                                         |
|                                          |                                             | <b>Peso imballo</b>              | 0,80 kg                                                                           |
|                                          |                                             | <b>Volume imballo</b>            | 1,24 dm <sup>3</sup>                                                              |
|                                          |                                             | <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone                                                                   |
|                                          |                                             | <b>Quantità imballo</b>          | 800 pz                                                                            |
|                                          |                                             | <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747257916                                                                     |
|                                          |                                             | <b>Lunghezza sottoimballo</b>    | 50,00 mm                                                                          |
|                                          |                                             | <b>Altezza sottoimballo</b>      | 44,00 mm                                                                          |
|                                          |                                             | <b>Profondità sottoimballo</b>   | 50,00 mm                                                                          |
|                                          |                                             | <b>Peso sottoimballo</b>         | 0,10 kg                                                                           |
|                                          |                                             | <b>Volume sottoimballo</b>       | 0,11 dm <sup>3</sup>                                                              |
|                                          |                                             | <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Scatola plastica                                                                  |
|                                          |                                             | <b>Quantità sottoimballo</b>     | 100 pz                                                                            |
|                                          |                                             | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747257923                                                                     |

Codice articolo

# RDM2D 0.3



Disegni da catalogo

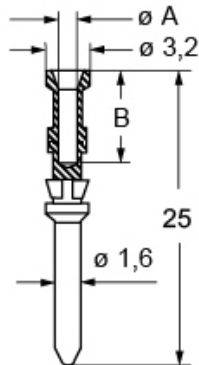

## RDF2D and RDM2D contacts

| conductor<br>cross-sectional<br>area mm <sup>2</sup> | conductor<br>slot<br>$\varnothing A$ (mm) | conductor<br>stripping length<br>B (mm) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0,14-0,37                                            | 0,9                                       | 8                                       |
| 0,5                                                  | 1,1                                       | 8                                       |
| 0,75                                                 | 1,3                                       | 8                                       |
| 1,0                                                  | 1,45                                      | 8                                       |
| 1,5                                                  | 1,8                                       | 8                                       |
| 2,5                                                  | 2,2                                       | 6                                       |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).