

Codice articolo

# SQ 1643



Presa con interruttore di blocco, serie SQ, 2 poli + PE, 4 h (giallo), 16 A, 100 ÷ 130 V, senza portafusibili

## Descrizione prodotto

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>      | Preso con interruttore di blocco                                                            |
| <b>Serie</b>              | SQ                                                                                          |
| <b>N. poli</b>            | 2 poli +  |
| <b>Riferimento orario</b> | 4                                                                                           |
| <b>Grandezza</b>          | Interasse fissaggio prese 115 x 144mm                                                       |
| <b>Specifica</b>          | Senza portafusibili                                                                         |

## Dati tecnici

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Corrente</b>               | 16 A        |
| <b>Tensione</b>               | 100 ÷ 130 V |
| <b>Grado di protezione IP</b> | IP44        |

## Ulteriori dettagli tecnici

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Peso</b>                                | 371,50 g        |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -25°C ... +40°C |
| <b>Grado di protezione IK (urti)</b>       | IK08            |

## Proprietà dei materiali

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Colore</b>              | Grigio RAL 7035, giallo RAL 1021                                                  |
| <b>Conformità RoHs</b>     | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>China RoHs - EFUP</b>   | 50                                                                                |
| <b>Sostanze REACH SVHC</b> | Sì<br>Piombo                                                                      |
| <b>Codice SCIP</b>         | Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d                                              |

## Approvazioni / Normative

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Normativa di riferimento</b> | EN 60309-1, -2 e -4 |
|---------------------------------|---------------------|

## Informazioni commerciali

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Codice EAN13</b> | 8015747084093 |
|---------------------|---------------|

## Caratteristiche imballaggio


|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Lunghezza sottoimballo</b>    | 116,00 mm       |
| <b>Altezza sottoimballo</b>      | 113,00 mm       |
| <b>Profondità sottoimballo</b>   | 142,00 mm       |
| <b>Peso sottoimballo</b>         | 0,37 kg         |
| <b>Volume sottoimballo</b>       | 1,86 dm³        |
| <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Termoretraibile |
| <b>Quantità sottoimballo</b>     | 1 pz            |
| <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747084109   |

Codice articolo


# SQ 1643



Disegni da catalogo

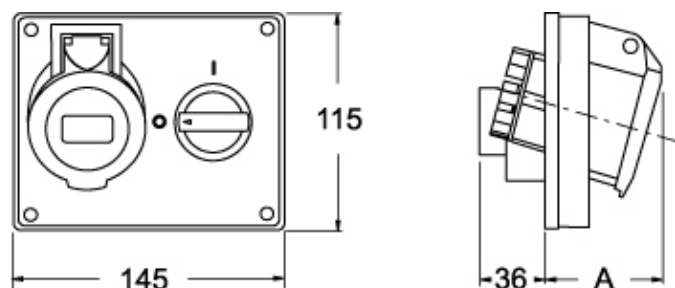

| SQ  |        | A  |
|-----|--------|----|
| 16A | 2P+⊕   | 59 |
|     | 3P+⊕   | 63 |
|     | 3P+N+⊕ | 63 |

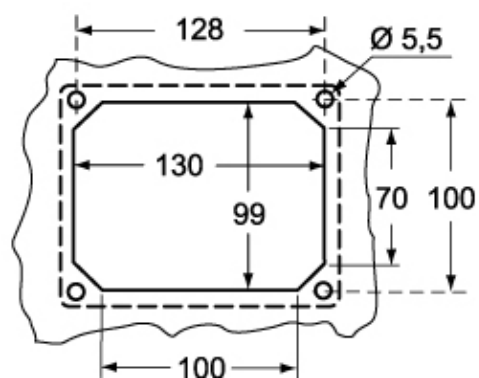

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.