

Codice articolo

# SQV 1663



Presa con interruttore di blocco, serie SQV, 2 poli + PE, 6 h (blu), 16 A, 200 ÷ 250 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm


| Descrizione prodotto                       |                                                                                            | Proprietà dei materiali          |                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Preso con interruttore di blocco                                                           | <b>Colore</b>                    | Grigio RAL 7035, blu RAL 5015                              |
| <b>Serie</b>                               | SQV                                                                                        |                                  | Conforme con esenzioni                                     |
| <b>N. poli</b>                             | 2 poli +  | <b>Conformità RoHS</b>           | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>Riferimento orario</b>                  | 6                                                                                          | <b>China RoHS - EFUP</b>         | 50                                                         |
| <b>Grandezza</b>                           | Interasse fissaggio prese 88 x 230mm                                                       | <b>Sostanze REACH SVHC</b>       | Sì<br>Piombo                                               |
| <b>Specifica</b>                           | Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm                                                       | <b>Codice SCIP</b>               | F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d                       |
| Dati tecnici                               |                                                                                            | Approvazioni / Normative         |                                                            |
| <b>Corrente</b>                            | 16 A                                                                                       | <b>Normativa di riferimento</b>  | EN 60309-1, -2 e -4                                        |
| <b>Tensione</b>                            | 200 ÷ 250 V                                                                                | Informazioni commerciali         |                                                            |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP44                                                                                       | <b>Codice EAN13</b>              | 8015747087582                                              |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |                                                                                            | Caratteristiche imballaggio      |                                                            |
| <b>Peso</b>                                | 545,00 g                                                                                   | <b>Lunghezza imballo</b>         | 290,00 mm                                                  |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -25°C ... +40°C                                                                            | <b>Altezza imballo</b>           | 250,00 mm                                                  |
| <b>Grado di protezione IK (urti)</b>       | IK08                                                                                       | <b>Profondità imballo</b>        | 360,00 mm                                                  |
|                                            |                                                                                            | <b>Peso imballo</b>              | 6,00 kg                                                    |
|                                            |                                                                                            | <b>Volume imballo</b>            | 26,10 dm <sup>3</sup>                                      |
|                                            |                                                                                            | <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone                                            |
|                                            |                                                                                            | <b>Quantità imballo</b>          | 9 pz                                                       |
|                                            |                                                                                            | <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747087599                                              |
|                                            |                                                                                            | <b>Peso sottoimballo</b>         | 0,67 kg                                                    |
|                                            |                                                                                            | <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Termoretraibile                                            |
|                                            |                                                                                            | <b>Quantità sottoimballo</b>     | 1 pz                                                       |
|                                            |                                                                                            | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747087605                                              |

Codice articolo

SQV 1663




Disegni da catalogo

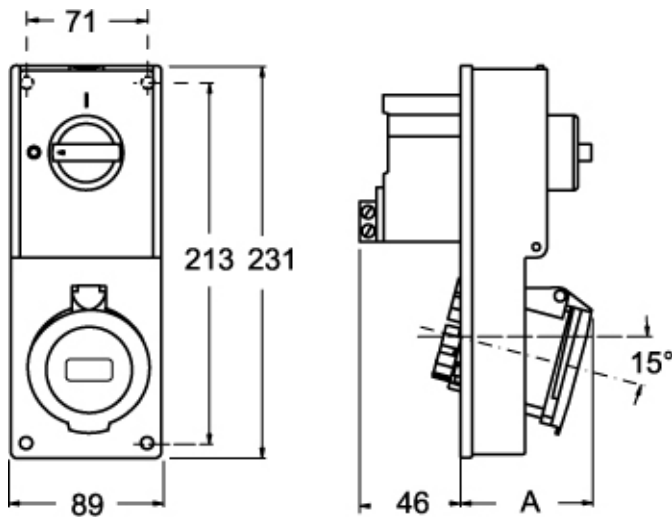

| SQV |        | A  |
|-----|--------|----|
| 16A | 2P+⊕   | 64 |
|     | 3P+⊕   | 65 |
|     | 3P+N+⊕ | 67 |

Disegni da catalogo

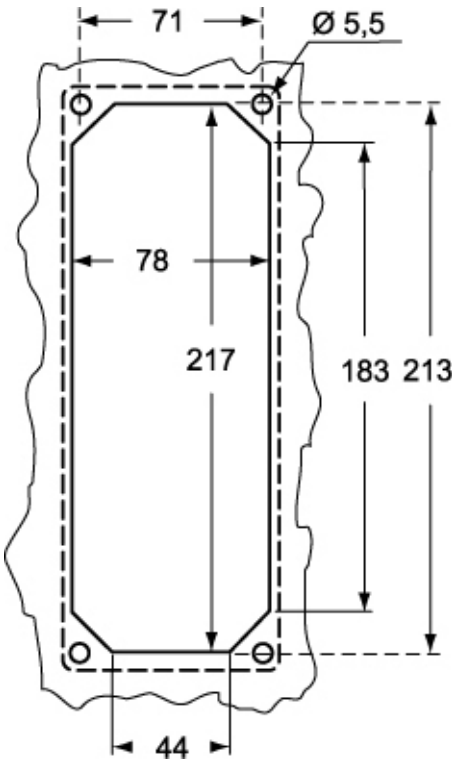

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.