

Codice articolo

TM 1663 SIS



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 2 poli + PE, 6 h (blu), 16 A, 200 ÷ 250 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm, senza scatola base

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Preso con interruttore di blocco
Serie	TM.. SIS/KSIS
N. poli	2 poli + 
Riferimento orario	6
Grandezza	114 x 255 mm dima di fissaggio, per utilizzo con cassette singole o multiple
Specifica	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm Senza scatola base
Dati tecnici	
Corrente	16 A
Tensione	200 ÷ 250 V
Grado di protezione IP	IP66 / IP67
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	1.250,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C
Grado autoestinguenza UL 94	V-2
Grado di protezione IK (urti)	IK10


Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7012, blu RAL 5015
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747089876
Caratteristiche imballaggio	
Peso imballo	11,25 kg
Volume imballo	52,36 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	9 pz
Codice EAN13 imballo	8015747089883
Lunghezza sottoimballo	95,00 mm
Altezza sottoimballo	40,00 mm
Profondità sottoimballo	253,00 mm
Peso sottoimballo	1,25 kg
Volume sottoimballo	0,96 dm ³
Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747089890

Codice articolo

TM 1663 SIS



Disegni da catalogo

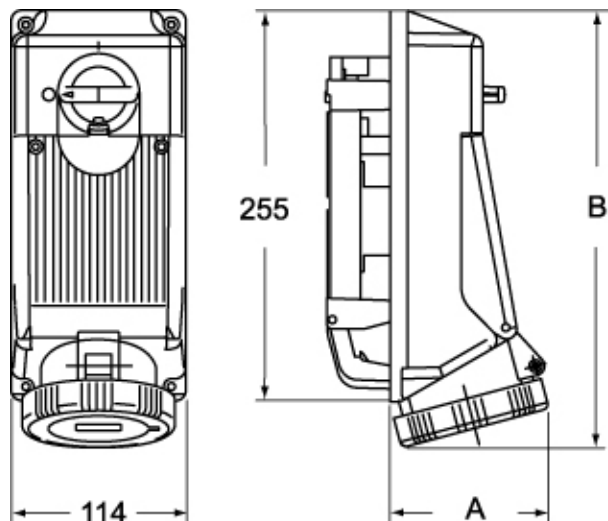

	A	B
2P+ ⊕	83	276
3P+ ⊕	85	276
3P+N+ ⊕	90	277

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.