

Codice articolo

# TM 1663 SSP



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 2 poli + PE, 6 h (blu), 16 A, 200 ÷ 250 V, senza portafusibili, senza scatola base


| Descrizione prodotto                       |                                                                                              | Proprietà dei materiali          |                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Presa con interruttore di blocco                                                             | <b>Colore</b>                    | Grigio RAL 7012, blu RAL 5015                              |
| <b>Serie</b>                               | TM..SSP/KSSP                                                                                 |                                  | Conforme con esenzioni                                     |
| <b>N. poli</b>                             | 2 poli +  | <b>Conformità RoHs</b>           | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>Riferimento orario</b>                  | 6                                                                                            | <b>China RoHs - EFUP</b>         | 50                                                         |
| <b>Grandezza</b>                           | 114 x 255 mm dima di fissaggio, per utilizzo con cassette singole o multiple                 | <b>Sostanze REACH SVHC</b>       | Si<br>Piombo                                               |
| <b>Specifica</b>                           | Senza portafusibili<br>Senza scatola base                                                    | <b>Codice SCIP</b>               | Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d                       |
| Dati tecnici                               |                                                                                              | Approvazioni / Normative         |                                                            |
| <b>Corrente</b>                            | 16 A                                                                                         | <b>Normativa di riferimento</b>  | EN 60309-1, -2 e -4                                        |
| <b>Tensione</b>                            | 200 ÷ 250 V                                                                                  | Informazioni commerciali         |                                                            |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP66 / IP67                                                                                  | <b>Codice EAN13</b>              | 8015747100779                                              |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |                                                                                              | Caratteristiche imballaggio      |                                                            |
| <b>Peso</b>                                | 1.000,00 g                                                                                   | <b>Peso imballo</b>              | 9,45 kg                                                    |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -25°C ... +40°C                                                                              | <b>Volume imballo</b>            | 52,36 dm³                                                  |
| <b>Grado autoestinguenza UL 94</b>         | V-2                                                                                          | <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone                                            |
| <b>Grado di protezione IK (urti)</b>       | IK10                                                                                         | <b>Quantità imballo</b>          | 9 pz                                                       |
|                                            |                                                                                              | <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747103367                                              |
|                                            |                                                                                              | <b>Lunghezza sottoimballo</b>    | 95,00 mm                                                   |
|                                            |                                                                                              | <b>Altezza sottoimballo</b>      | 40,00 mm                                                   |
|                                            |                                                                                              | <b>Profondità sottoimballo</b>   | 253,00 mm                                                  |
|                                            |                                                                                              | <b>Peso sottoimballo</b>         | 1,05 kg                                                    |
|                                            |                                                                                              | <b>Volume sottoimballo</b>       | 0,96 dm³                                                   |
|                                            |                                                                                              | <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Termoretraibile                                            |
|                                            |                                                                                              | <b>Quantità sottoimballo</b>     | 1 pz                                                       |
|                                            |                                                                                              | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747103374                                              |

Codice articolo

# TM 1663 SSP



Disegni da catalogo

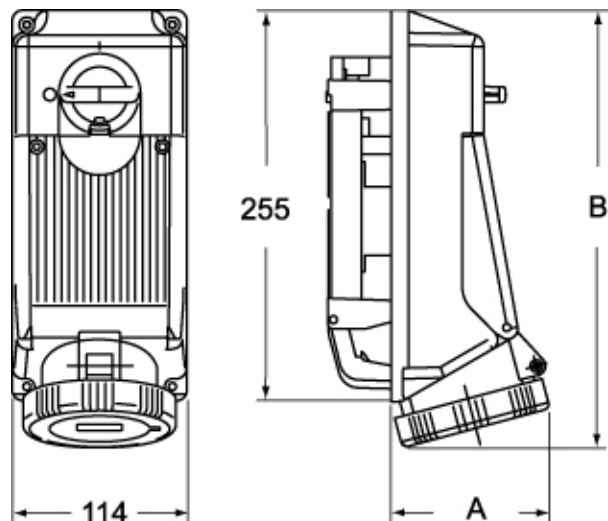

|               | <b>A</b> | <b>B</b> |
|---------------|----------|----------|
| <b>2P+⊕</b>   | 83       | 276      |
| <b>3P+⊕</b>   | 85       | 276      |
| <b>3P+N+⊕</b> | 90       | 277      |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.