

Codice articolo

TM 3265KSIR



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 32 A, 200/346 ÷ 240/415 V, con vano per apparecchi modulari, 4,5 moduli guida DIN EN 60715, senza scatola base


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Preso con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
Serie	TM..SIR/KSIR		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + neutro + 	Conformità RoHS	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	6	China RoHS - EFUP	50
Grandezza	114 x 255 mm dima di fissaggio, per utilizzo con cassette singole o multiple	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Specifica	Con vano per apparecchi modulari, 4,5 moduli guida DIN EN 60715 Senza scatola base	Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	32 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Tensione	200/346 ÷ 240/415 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Codice EAN13	8015747126144
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	1.140,00 g	Lunghezza imballo	385,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	320,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-2	Profondità imballo	485,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Peso imballo	10,70 kg
		Volume imballo	59,75 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	9 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747126700
		Lunghezza sottoimballo	95,00 mm
		Altezza sottoimballo	40,00 mm
		Profondità sottoimballo	253,00 mm
		Peso sottoimballo	1,19 kg
		Volume sottoimballo	0,96 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747126717

Codice articolo

TM 3265KSIR



Disegni da catalogo

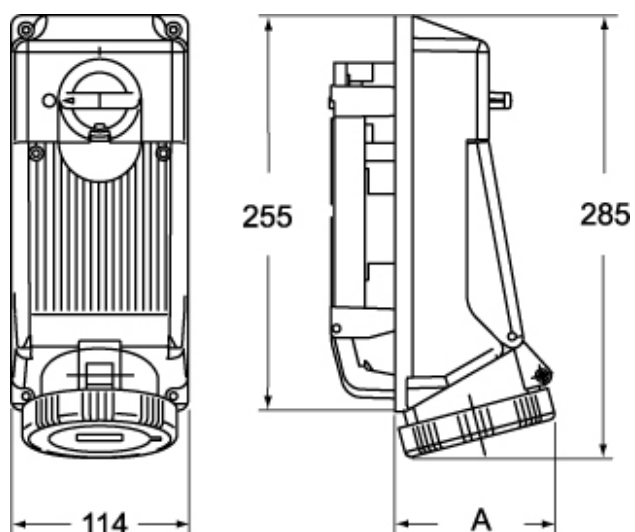

	A
2P+⊕	96
3P+⊕	96
3P+N+⊕	101

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.