

Codice articolo

TM 3265KSIS



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 32 A, 200/346 ÷ 240/415 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm, senza scatola base


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Preso con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
Serie	TM.. SIS/KSIS		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + neutro + 	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	6	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	114 x 255 mm dima di fissaggio, per utilizzo con cassette singole o multiple	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Specifica	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm Senza scatola base	Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	32 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Tensione	200/346 ÷ 240/415 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Codice EAN13	8015747126168
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	1.430,00 g	Lunghezza imballo	385,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	320,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-2	Profondità imballo	485,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Peso imballo	12,87 kg
		Volume imballo	59,75 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	9 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747127004
		Lunghezza sottoimballo	95,00 mm
		Altezza sottoimballo	40,00 mm
		Profondità sottoimballo	253,00 mm
		Peso sottoimballo	1,43 kg
		Volume sottoimballo	0,96 dm³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747127011

Codice articolo

TM 3265KSIS



Disegni da catalogo

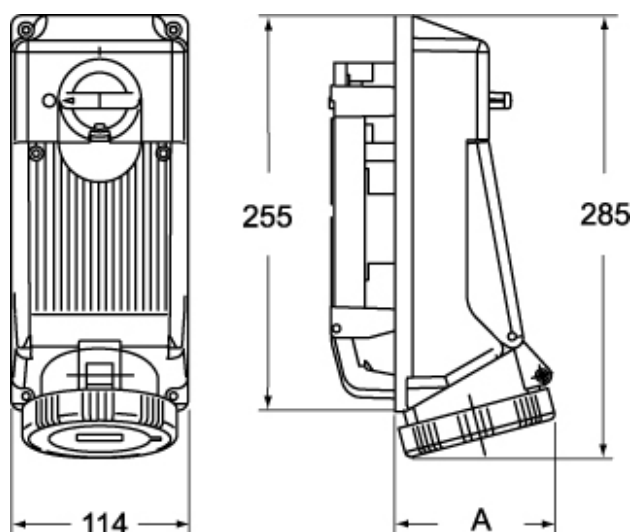

	A
2P+⊕	96
3P+⊕	96
3P+N+⊕	101

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.