

Codice articolo

**TM 6365 IT**



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 63 A, 346 ÷ 415 V, porta fusibile E33 - DIII, con scatola base

**Descrizione prodotto**

<b>Tipo prodotto</b>	Presa con interruttore di blocco
<b>Serie</b>	TM.. IT
<b>N. poli</b>	3 poli + neutro +
<b>Riferimento orario</b>	6
<b>Grandezza</b>	145 x 565 x 18 mm
<b>Specifiche</b>	Portafusibile E33 - DIII Con scatola base

**Dati tecnici**

<b>Corrente</b>	63 A
<b>Tensione</b>	346 - 415 V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP66 / IP67
<b>Ulteriori dettagli tecnici</b>	
<b>Peso</b>	4.120,00 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0 (frutto presa), V-2 (involturo)
<b>Grado di protezione IK (urti)</b>	IK10

**Proprietà dei materiali**

<b>Colore</b>	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
<b>Codice SCIP</b>	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d

**Approvazioni / Normative**

<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1, -2 e -4
<b>Informazioni commerciali</b>	

<b>Codice EAN13</b>	8015747092692
---------------------	---------------

**Caratteristiche imballaggio**



<b>Lunghezza sottoimballo</b>	150,00 mm
<b>Altezza sottoimballo</b>	188,00 mm
<b>Profondità sottoimballo</b>	430,00 mm
<b>Peso sottoimballo</b>	4,12 kg
<b>Volume sottoimballo</b>	12,13 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747092715

Codice articolo

# TM 6365 IT



Disegni da catalogo

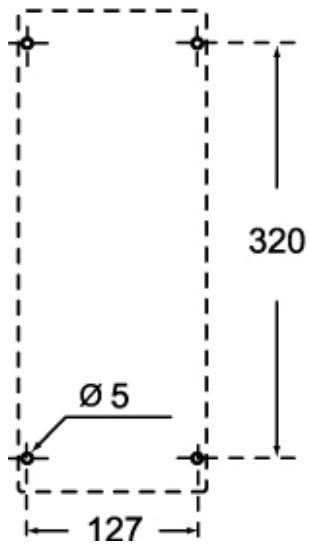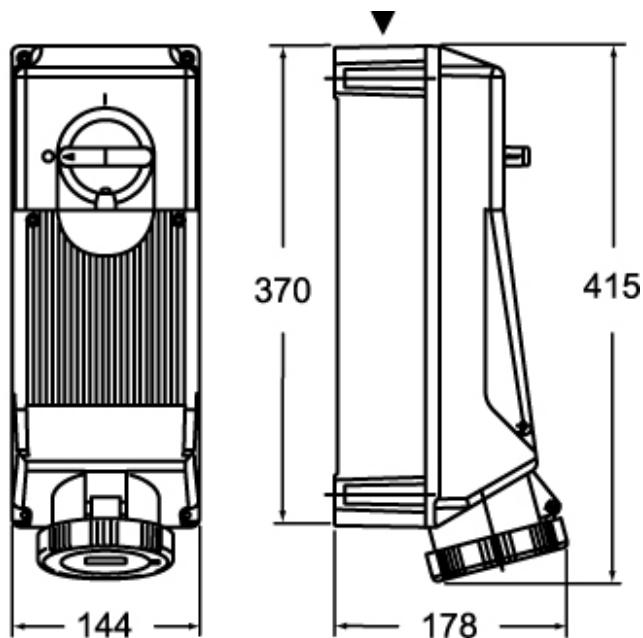

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.