


Codice articolo

VS 2258.3

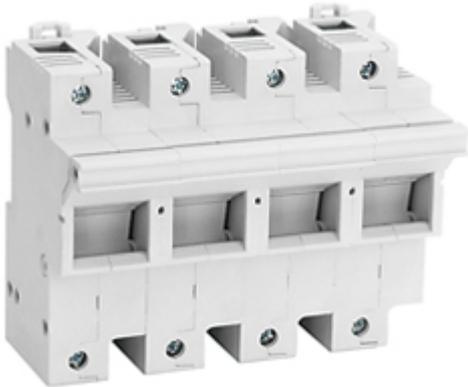

Portafusibile sezionabile, serie VS, per fusibili cilindrici 22 x 58 mm, tripolare, ingombro 6 unità modulari


Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Portafusibile sezionabile
Serie	VS
Specifica	Per fusibili cilindrici 22 x 58 mm Tripolare, ingombro 6 unità modulari
Dati tecnici	
Grado di protezione IP	IP20
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	678,00 g
Grado autoestinguenza UL 94	V-0

Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7032
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747093385
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza sottoimballo	116,00 mm
Altezza sottoimballo	103,00 mm
Profondità sottoimballo	230,00 mm
Peso sottoimballo	1,36 kg
Volume sottoimballo	2,75 dm ³
Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
Quantità sottoimballo	2 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747093392

Codice articolo VS 2258.3




Disegni da catalogo

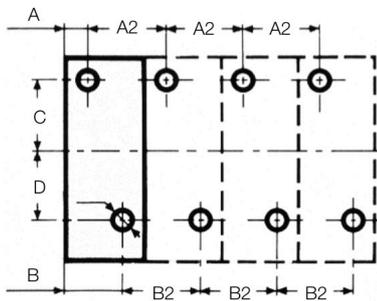

	VS 1451	VS 2258
A	21	26
A2	26,2	35
B	21	26
B2	26,2	35
C	35	35
D	45	60
Ø	4,5	4,5

Disegni da catalogo

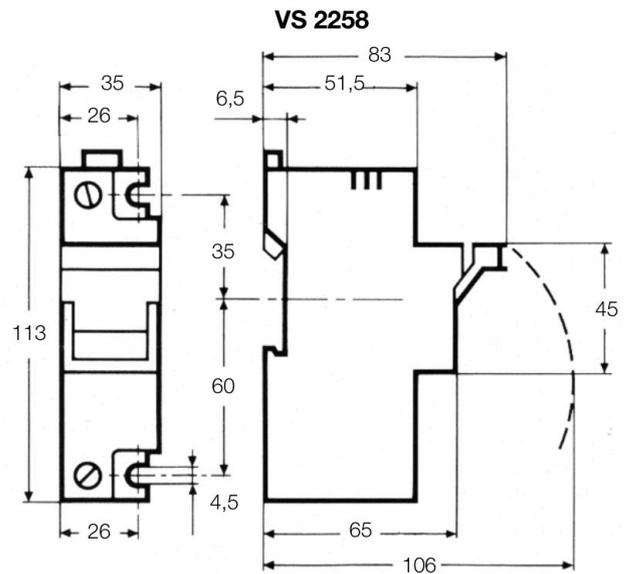

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

Per fissaggio a vite od a scatto su guida DIN EN 60715.

Morsetti con staffa di serraggio (vite imperdibile).

Fusibili esclusi, tipi con neutro sezionabile completi di cilindretto neutro fisso.

Corpi isolanti realizzati in poliestere termoindurente rinforzato con fibre di vetro, colore grigio RAL 7035.

Portate massime consigliate:

- 380V : 25A

- 500V : 20A

Per fissaggio a vite od a scatto su guida DIN EN 60715.

Morsetti con staffa di serraggio (vite imperdibile).

Fusibili esclusi, tipi con neutro sezionabile completi di cilindretto neutro fisso.

Corpi isolanti realizzati in poliestere termoindurente rinforzato con fibre di vetro, colore grigio RAL 7035.

Portate massime consigliate:

- 380V : 100A

- 500V : 80A

- 660V : 50A