

Descrizione

Cavo coassiale a Norma MIL-C-17 - 50 Ohm



Scheda Tecnica

RG213/U

7x0,75



Ø	2,25	7,25	7,97	10,30
	(Cu)	(PE)	(Cu)	(PVCII)

Norme

MIL-C-17

Parametri costruttivi

Conduttore interno in corda di fili di rame rosso	(Cu)	7x0,75	Ø 2,25 ± 0,05	mm
Dielettrico in polietilene solido	(PE)		Ø 7,25 ± 0,15	mm
Treccia in fili di rame rosso ricotto	(Cu)			
Copertura ottica della treccia (IEC 96-1)			96	%
Diametro sopra Treccia			Ø 7,97	mm
Guaina esterna in Cloruro di Polivinile antimigrante - nero - non migrante secondo la Norma MIL-C-17	(PVCII)		Ø 10,30 ± 0,15	mm
Stampa a getto d'inchiostro giallo ogni metro :				

CAVEL - RG 213/U - MADE IN ITALY - 50 Ohm MIL-C-17 ss/aa

Parametri meccanici

Peso dei conduttori in rame	73,85	kg/km
Peso totale del cavo	151,34	kg/km
Minimo raggio di curvatura (piegatura singola/ripetuta)	50/100	mm
Massima forza di trazione del cavo	400	N
Temperatura di posa	- 5	°C
Temperatura d'esercizio	-40 / +80	°C

Parametri elettrici

Impedenza caratteristica				50 ± 2		Ohm
Capacità (@1kHz)				100 ± 2		pF/m
Velocità di propagazione				66 %		
Resistenza conduttore interno				5,50		Ohm/km
Resistenza conduttore esterno				4,50		Ohm/km
Resistenza di loop				10		Ohm/km
Tensione di isolamento guaina (spark test)				5		kV
Perdite di riflessione strutturali (SRL)				Potenza massima		
30 - 300 MHz	>27 dB	100 MHz	830 W	400 MHz	320 W	
300 - 600 MHz	>26 dB	1000 MHz	180 W			
600 - 1000 MHz	>24 dB					

Attenuazione di schermatura (SA)

30 - 1000 MHz	>55 dB
---------------	--------

ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.

Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli
Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212

Data

29/02/2016

Responsabile

PierPaolo Piccinini

Descrizione

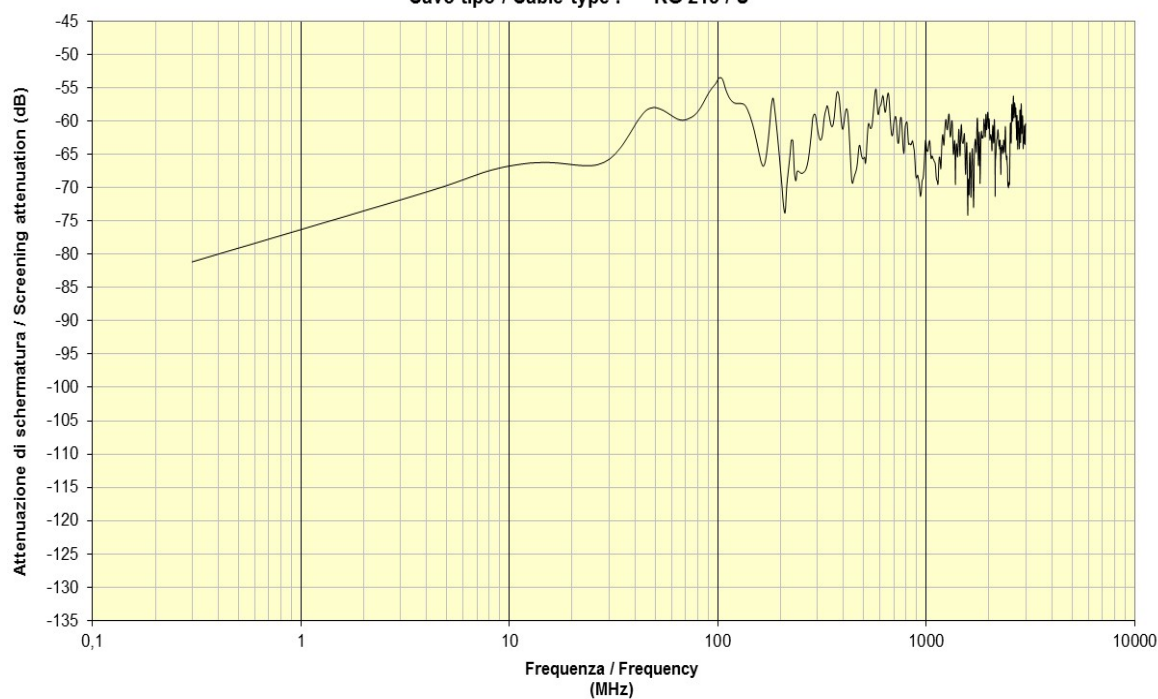
Cavo coassiale a Norma MIL-C-17 - 50 Ohm

**Scheda Tecnica****RG213/U****Attenuazioni (a 20°C)**

Frequenza [MHz]	Attenuazioni [dB/100m]	Frequenza [MHz]	Attenuazioni [dB/100m]
50	4,10	470	14,80
200	9,00	800	20,43
300	11,30	1000	23,60

Attenuazione di schermatura / Screening Attenuation

Cavo tipo / Cable type : RG 213 / U

**ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.**

Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli

Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212

Data

29/02/2016

Responsabile

PierPaolo Piccinini