




FUSIBILI 6,3x32 FF

Caratteristiche generali:

- Fusibili miniatura;
- Dimensioni: 6,3 x 32 mm;
- Caratteristica d'intervento: extrarapido (FF);
- Conformi alle norme: CEI 32-6/1, CEI 32-6/2, IEC 60127-1, IEC 60127-2;
- Corpo in steatite;
- Materiale spegniarco: sabbia di quarzo;
- Contatti in ottone nichelato;
- Corrente nominale: da 100mA a 25A;
- Potere di interruzione: 50kA;
- Confezione minima: 10 pezzi;

Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

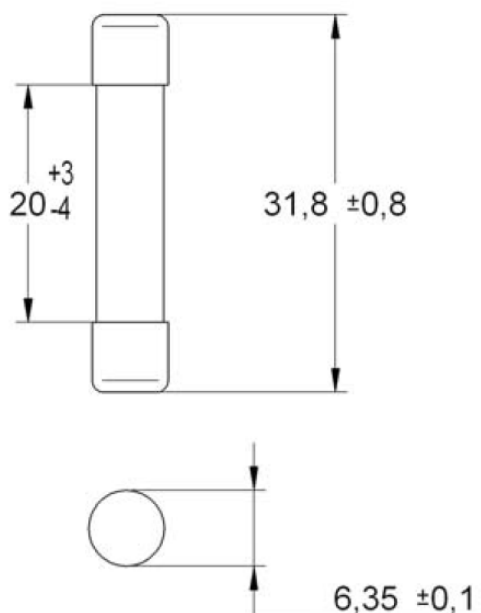

6,3x32 FF FUSES

General characteristics:

- Miniature fuses;
- Dimensions: 6,3 x 32 mm;
- Time-current characteristic: high speed (FF);
- Conform to standards: CEI 32-6/1, CEI 32-6/2, IEC 60127-1, IEC 60127-2;
- Steatite body;
- Quenching material: quartz sand;
- Nickel plated brass contacts;
- Rated current: from 100mA to 25A;
- Breaking capacity: 50kA;
- Minimum packaging: 10 pieces;

Pagine totali del documento: 4

Document total pages: 4

Ultimo aggiornamento: 9 ottobre 2017

Last updated: 9 October 2017




Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

Fusibili extrarapidi FF <i>High speed fuses FF</i>	In	Vn	Caduta di tensione <i>Voltage drop</i>	Potenza dissipata <i>Power dissipation</i>	I²t totale <i>Total I²t</i>	conf. pack.
0340100	100 mA	700 V	2500 mV	0,3 W	0,001 A ² s	10
0340125	125 mA	700 V	2200 mV	0,3 W	0,002 A ² s	10
0340160	160 mA	700 V	2000 mV	0,4 W	0,004 A ² s	10
0340200	200 mA	700 V	900 mV	0,2 W	0,01 A ² s	10
0340250	250 mA	700 V	800 mV	0,2 W	0,02 A ² s	10
0340315	315 mA	700 V	700 mV	0,3 W	0,04 A ² s	10
0340400	400 mA	700 V	650 mV	0,3 W	0,07 A ² s	10
0340500	500 mA	700 V	650 mV	0,4 W	0,12 A ² s	10
0340630	630 mA	700 V	650 mV	0,5 W	0,15 A ² s	10
0340800	800 mA	700 V	600 mV	0,5 W	0,23 A ² s	10
0341001	1 A	700 V	750 mV	0,8 W	0,32 A ² s	10
0341251	1,25 A	700 V	700 mV	0,9 W	0,40 A ² s	10
0341601	1,6 A	700 V	650 mV	1,1 W	0,41 A ² s	10
0342002	2 A	700 V	650 mV	1,4 W	0,64 A ² s	10
0342502	2,5 A	600 V	550 mV	1,4 W	1,2 A ² s	10
0343153	3,15 A	600 V	500 mV	1,6 W	2 A ² s	10
0344004	4 A	600 V	450 mV	1,8 W	5 A ² s	10
0344005	5 A	600 V	400 mV	2,0 W	8 A ² s	10
0344306	6,3 A	600 V	400 mV	4,0 W	9 A ² s	10
0345008	8 A	600 V	350 mV	4,5 W	10,5 A ² s	10
0345010	10 A	600 V	350 mV	5,0 W	12 A ² s	10
0345012	12,5 A	500 V	300 mV	7,0 W	18 A ² s	10
0345016	16 A	500 V	300 mV	9,0 W	31 A ² s	10
0345020	20 A	500 V	300 mV	11,0 W	46 A ² s	10
0345025	25 A	500 V	230 mV	11,0 W	87 A ² s	10

Prodotti dotati di omologazione UR

Fuses with UR approval

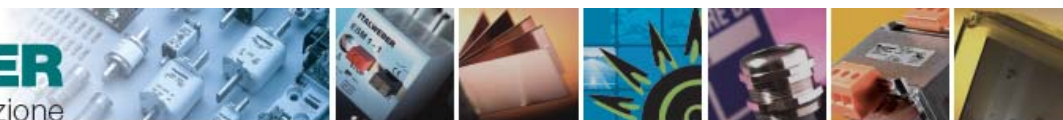

Valori caratteristici tempo / corrente:

Time / current characteristic values:

Corrente nominale <i>Rated Current</i>	1 I _n min.	1,2 I _n min.	2,75 I _n min.	2,75 I _n max.	4 I _n min.	4 I _n max.	10 I _n min.	10 I _n max.
100 mA - 800mA	1 h	-	-	-	-	60 ms	-	6 ms
1 A - 5 A	1 h	-	4 ms	150 s	1 ms	25 ms	-	5 ms
6,3 A - 25 A	-	1 h	4 ms	300 s	1 ms	30 s	-	2 ms



Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

