



COLONNINE DISTANZIALI

Caratteristiche generali:

- Colonnine distanziali;
- Materiale: resina poliestere (DMC);
- Materiale privo di alogeni;
- Materiale con grado di autoestinguenza UL94-V0;
- Materiale omologato UR;
- Colore: rosso (RAL 3002);
- Inserti filettati in acciaio zincato su entrambi i lati;
- Temperatura operativa: -30°C / + 130°C;

SPACING PILLARS


General characteristics:

- Spacing pillars;
- Material: polyester resin (DMC);
- Halogen free material;
- Material with UL94-V0 self extinguishing degree;
- UR approved material;
- Colour: red (RAL 3002);
- Zinc plated steel threaded inserts on both sides;
- Working temperature: -30°C / + 130°C;

Foto del prodotto / Product image



Disegno / Drawing:

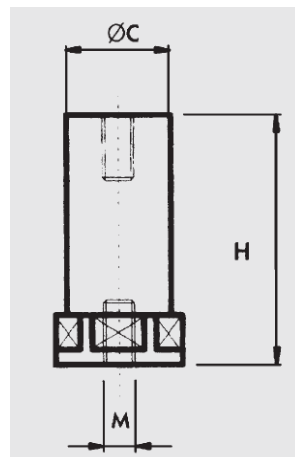

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3


Ultimo aggiornamento: 19 Febbraio 2015

Last update: 19th February 2015



Codici e caratteristiche (dimens. In mm): Codes and characteristics (dim. in mm):

Codice code	Tipo type	H	M	C	Profon. filetto Thread depth	Tensione AC Voltage AC	Tensione DC Voltage DC	conf. pack.
0982001	CD 011	16	4	20	3	600V	800V	50
0982019	CD 019	16	5	20	3	600V	800V	50
0982027	CD 027	16	6	20	3	600V	800V	50
0982035	CD 035	16	8	20	3	600V	800V	50
0982111	CD 111	20	4	20	5	800V	1100V	50
0982119	CD 119	20	5	20	5	800V	1100V	50
0982127	CD 127	20	6	20	5	800V	1100V	50
0982135	CD 135	20	8	20	5	800V	1100V	50
0982221	CD 221	25	4	20	7	1000V	1400V	50
0982219	CD 219	25	5	20	7	1000V	1400V	50
0982227	CD 227	25	6	20	7	1000V	1400V	50
0982235	CD 235	25	8	20	7	1000V	1400V	50
0982311	CD 311	30	5	20	9	1200V	1600V	50
0982319	CD 319	30	6	20	9	1200V	1600V	50
0982327	CD 327	30	8	20	9	1200V	1600V	50
0982411	CD 411	35	5	20	9	1400V	1900V	50
0982419	CD 419	35	6	20	9	1400V	1900V	50
0982427	CD 427	35	8	20	9	1400V	1900V	50
0982511	CD 511	40	5	20	12	1600V	2200V	50
0982519	CD 519	40	6	20	12	1600V	2200V	50
0982527	CD 527	40	8	20	12	1600V	2200V	50
0982611	CD 611	45	5	20	12	1800V	2500V	50
0982619	CD 619	45	6	20	12	1800V	2500V	50
0982627	CD 627	45	8	20	12	1800V	2500V	50
0982711	CD 711	50	5	20	12	2000V	2800V	50
0982719	CD 719	50	6	20	12	2000V	2800V	50
0982727	CD 727	50	8	20	17	2000V	2800V	50

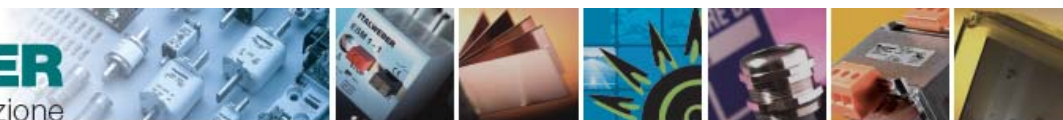

Codici e caratteristiche (dimens. In mm):

Codes and characteristics (dim. in mm):

codice code	Tipo type	H	M	C	Profon. filetto Thread depth	Tensione AC Voltage AC	Tensione DC Voltage DC	conf. pack.
0982328	CD 328	30	8	30	9	1200V	1600V	25
0982528	CD 528	40	8	30	12	1600V	2200V	25
0982728	CD 728	50	8	30	17	2000V	2800V	25
0982827	CD 827	55	8	30	17	2200V	3000V	25
0982919	CD 919	60	6	30	17	2400V	3200V	25
0982928	CD 928	60	8	30	17	2400V	3200V	25
0982931	CD 931	65	6	30	17	3600V	3600V	25
0982932	CD 932	65	8	30	17	3600V	3600V	25
0982934	CD 934	70	6	30	21	2800V	3900V	25
0982936	CD 936	70	8	30	21	2800V	3900V	25