




SUPPORTO A SCALA PER BARRE

Caratteristiche generali:

- Supporto a scala per ancoraggio barre di rame;
- Fissaggio su guida DIN o su piastra di fondo;
- Tipo: tre poli o tre poli + neutro;
- Materiale: PA + fibra di vetro (materiale senza alogeni);
- Utilizzabile con barre di rame aventi dimensioni: 20x5, 25x5, 30x5 e 32x5 mm;
- Disegno speciale per ospitare barre poste a 45° o in posizione verticale;

Foto del prodotto / Product image

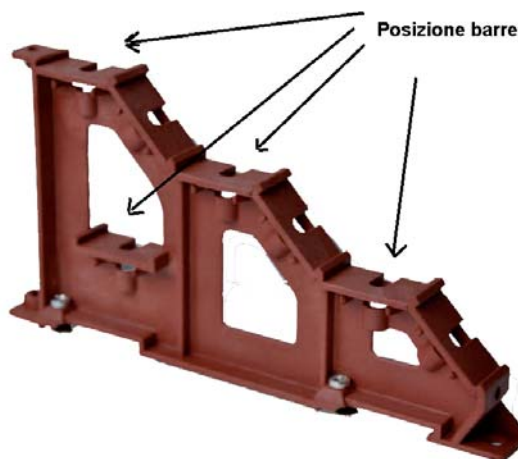


STAIR-SHAPED BUSBARS SUPPORT

General characteristics:

- Stairs-shaped busbar support for copper bars fastening;
- Fixing on DIN rail or on mounting plate;
- Type: 3 poles and 3P+N;
- Material: PA + fibre glass (halogen free material);
- Usable with flat copper bars with following dimensions: 20x5, 25x5, 30x5 e 32x5 mm;
- Special design for hosting copper bars fitted at 45° or in vertical position;

Disegno (mm) / Drawing (mm):

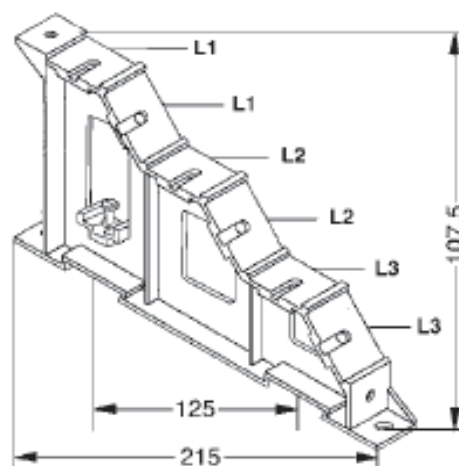

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio 2013

Last update: 2 January 2013



Codici:

Codes:

codice code	Tipo type	Descrizione Description	conf. pack
1014170	SWO4300	Supporto portabarre per barre 20x5, 25x5, 30x5 e 32x5 mm Busbar support for 20x5, 25x5, 30x5 and 32x5 mm copper bars	2

Tabella tenuta al cortocircuito:

Short circuit withstand capability:

<i>Rectangular copper bar dimensions</i>		<i>L = 200 mm</i>	<i>L = 300 mm</i>	<i>L = 400 mm</i>
<i>Maximum rated current</i>				
<i>mm AxG</i>	<i>Amp.</i>	<i>I''k KA</i>	<i>I''k KA</i>	<i>I''k KA</i>
20x5	300	21	21	21
25x5	370	25	21	21
30x5	425	25	25	21
32x5	445	25	25	21