

FUSIBILI CH 22x58 aR

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili cilindrici serie CH;
- Tipo: fusibili extrarapidi;
- Serie: CH standard e CH con percussore;
- Dimensioni: 22x58 mm;
- Caratteristica d'intervento: aR;
- Conformi alle norme: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4;
- Corpo in steatite;
- Contatti in rame argentato;
- Corrente nominale: da 20A a 100A;
- Tensione nominale: 690V AC;
- Potere di interruzione: 200kA;
- Confezione minima: 10 pezzi;

CH 22x58 aR FUSES

General characteristics:


- *Product type: cylindrical CH fuses;*
- *Type: high speed fuses;*
- *CH standard aR series and CH series with striker;*
- *Dimensions: 22x58 mm;*
- *Time-current characteristic: aR;*
- *Conform to standards: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4;*
- *Steatite body;*
- *Silver plated contacts;*
- *Rated current: from 20A to 100A;*
- *Rated voltage: 690V AC;*
- *Breaking capacity: 200kA;*
- *Minimum packaging: 10 pieces;*

Foto del prodotto / Product image



Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

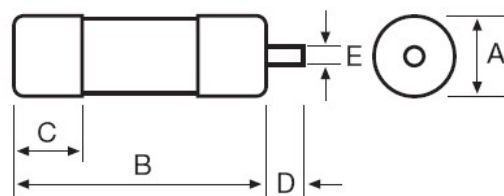

Esecuzione con percussore (CH/P)
Version with striker (CH/P)


A	22,2
B	58,0
C	16,2
D	7,5
E	3,8

Pagine totali del documento: 5

Document total pages: 5

Ultimo aggiornamento: 1 agosto 2018

Last update: 1st August 2018

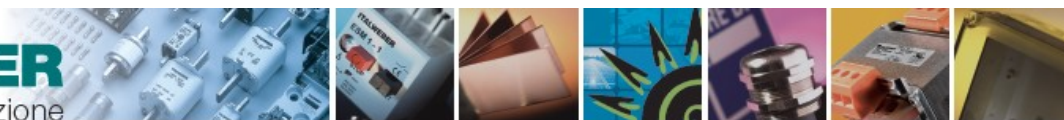

Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

Grandezza Size	Codice / Code CH aR	Codice CH aR con percussore CH aR code with striker	In (A)	Vn (V)	Resistenza a freddo / Cold resistance (mΩ)	Conf. Pack.
CH22 aR (22x58)	1462020	1472020	20A	690V	9,74	10-50
	1462025	1472025	25A	690V	7,23	10-50
	1462032	1472032	32A	690V	5,45	10-50
	1462040	1472040	40A	690V	4,49	10-50
	1462050	1472050	50A	690V	3,27	10-50
	1462063	1472063	63A	690V	2,15	10-50
	1462080	1472080	80A	600V	1,78	10-50
	1462100	1472100	100A	500V	1,22	10-50

Altre caratteristiche


Other characteristics


Grandezza Size	In (A)	Ik (kA)	Pw (W)	I2t prearco (A2s) prearcing I2t (A2s)	I2t totale (A2s) a 690V total I2t (A2s) at 690V
CH22, CH/P22 (22x58)	20	200	5,0	25	270
	25	200	6,0	40	425
	32	200	7,5	59	620
	40	200	9,2	74	770
	50	200	10,8	162	1.800
	63	200	13,6	288	3.300
	80	200	14,2	640	6.900
	100	200	17,0	1.200	13.100



Curve caratteristiche tempo / corrente:


Time / current characteristic curves:

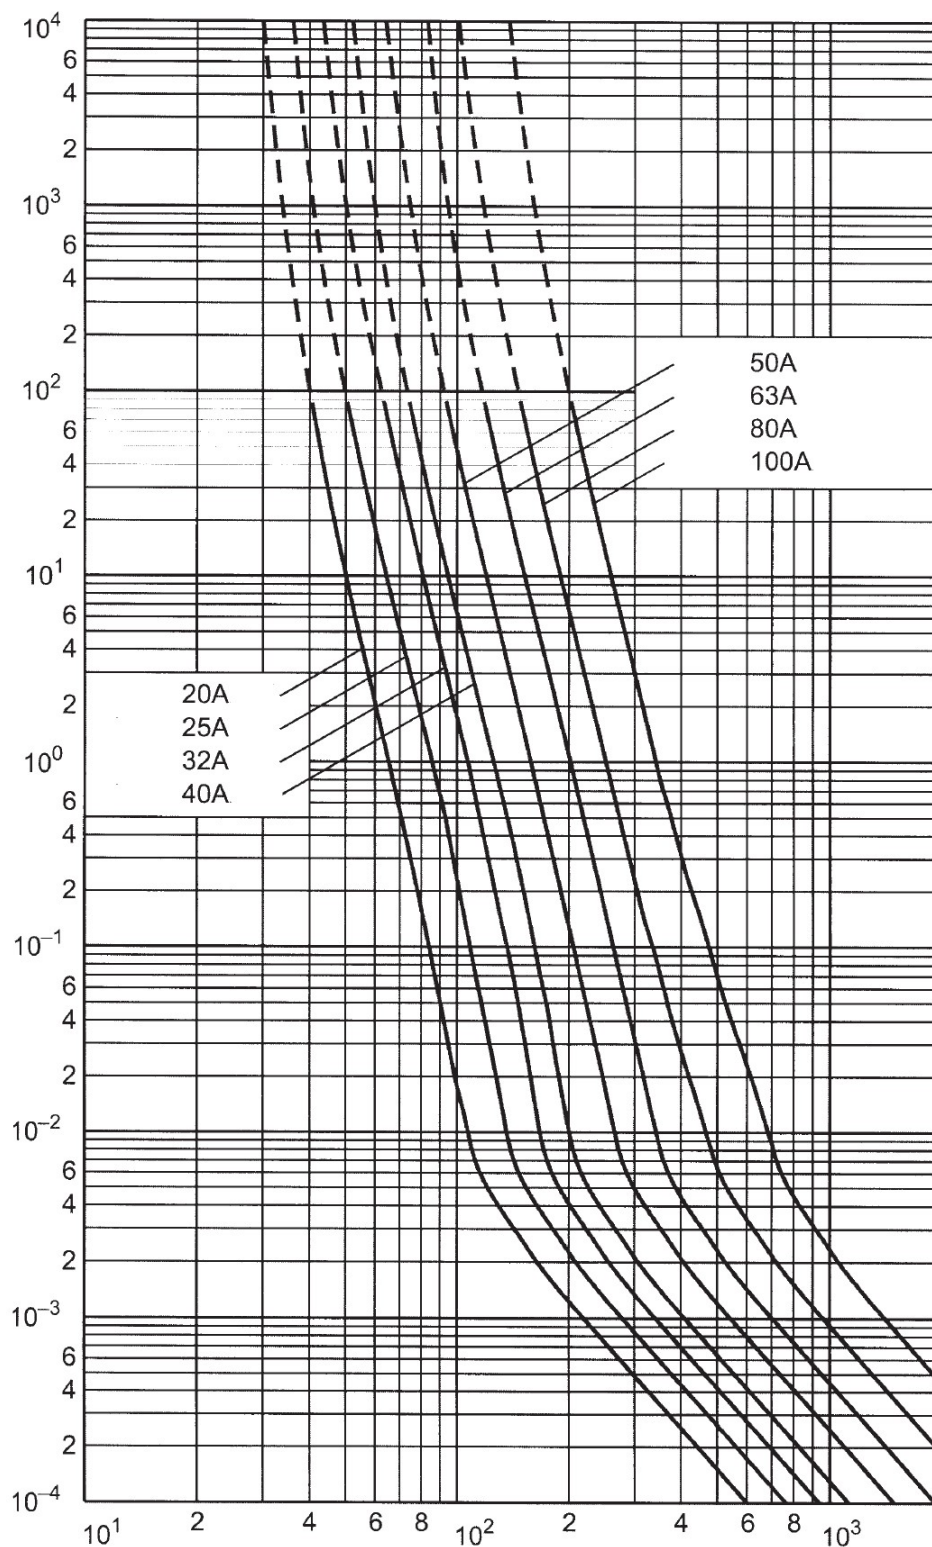


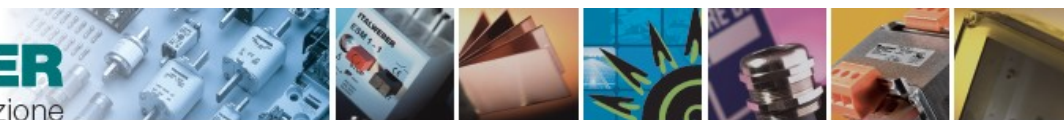

Curve di limitazione:

Cut-off characteristic curves:

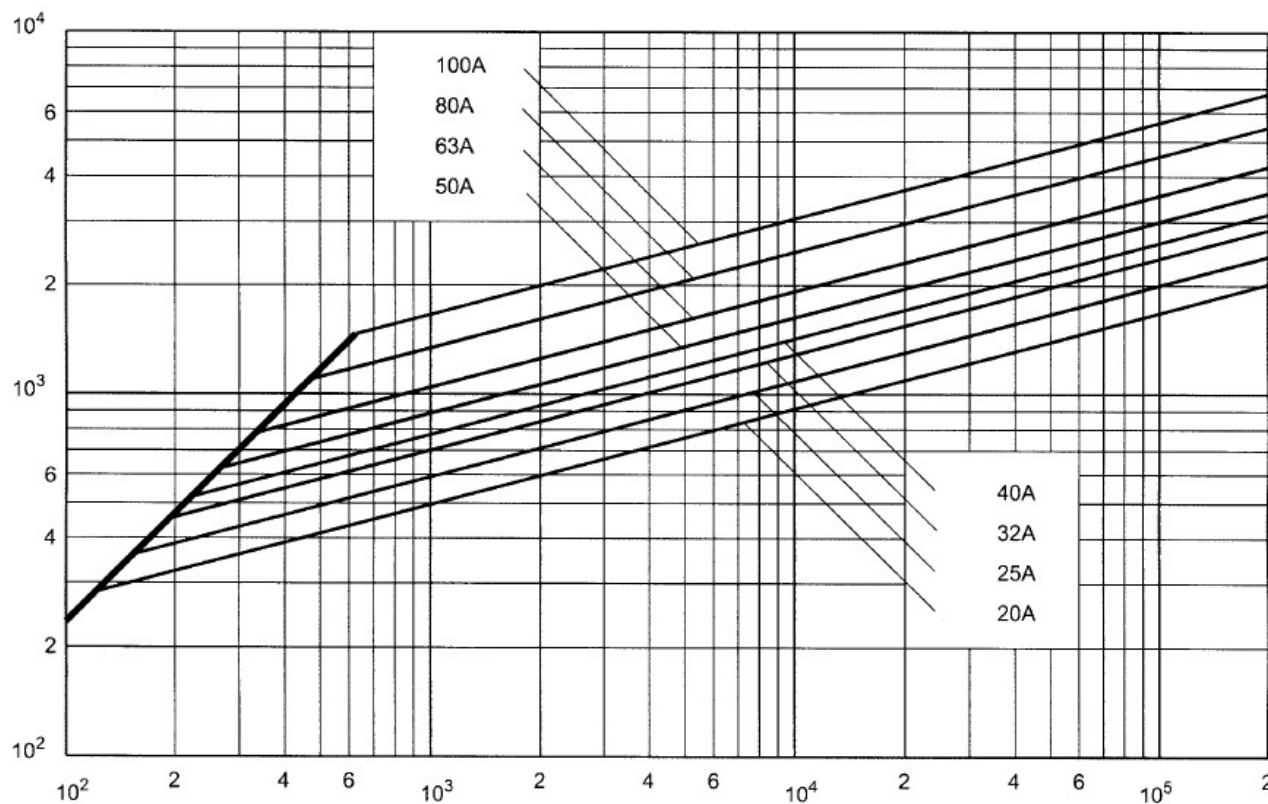

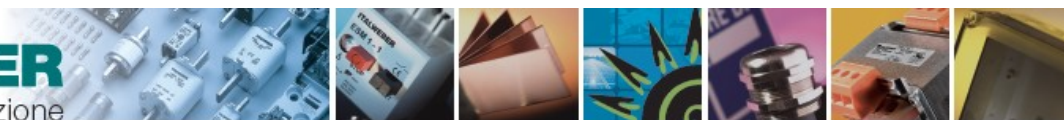

**Declassamento corrente nominale
in funzione della temperatura ambiente:**

***Rated current derating in function
of ambient temperature:***

