



FUSIBILI CH 10x38 gR

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili cilindrici serie CH;
- Tipo: fusibili extrarapidi;
- Serie: AQS-F;
- Dimensioni: 10,3 x 38 mm;
- Caratteristica d'intervento: gR;
- Conformi alle norme: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4;
- Corpo in steatite;
- Contatti in rame argentato;
- Corrente nominale: da 1A a 30A;
- Tensione nominale: 690V AC;
- Potere di interruzione: 200kA;
- Confezione minima: 10 pezzi;
- Con omologazione cUR_{us}
- Temperatura di utilizzo: -40°C / +100°C;

CH 10x38 gR FUSES

General characteristics:


- Product type: cylindrical CH fuses;
- Type: high speed fuses;
- AQS-F series;
- Dimensions: 10,3 x 38 mm;
- Time-current characteristic: gR;
- Conform to standards: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4;
- Steatite body;
- Silver plated contacts;
- Rated current: from 1A to 30A;
- Rated voltage: 690V AC;
- Breaking capacity: 200kA;
- Minimum packaging: 10 pieces;
- With cUR_{us} approval
- Operating temperature: -40°C / +100°C;

Foto del prodotto / Product image



Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

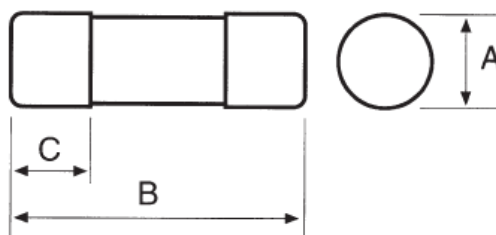


A	10,3
B	38,0
C	10,5

Pagine totali del documento: 5

Document total pages: 5

Ultimo aggiornamento: 19 luglio 2017

Last updated: 19th July 2017

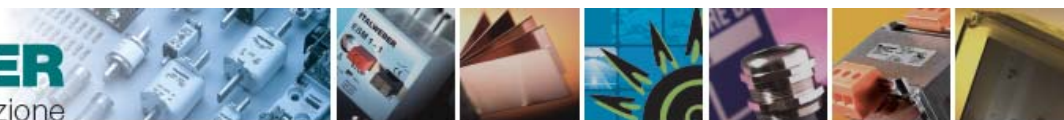

Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

Grandezza Size	CH gR Serie AQS-F	In (A)	Vn (V)	Conf. Pack.
CH10 gR (10,3x38)	1485010	1	690	10-100
	1485013	2	690	10-100
	1485016	4	690	10-100
	1485018	6	690	10-100
	1485019	8	690	10-100
	1485020	10	690	10-100
	1485021	12	690	10-100
	1485022	16	690	10-100
	1485023	20	690	10-100
	1485024	25	690	10-100
	1485025	30	690	10-100


Altre caratteristiche

Other characteristics

grandezza size	In (A)	Vn (V)	Ik (kA)	Pw (W)	I2t prearco (A2s) prearcing I2t (A2s)	I2t totale (A2s) a 690V total I2t (A2s) at 690V
AQS-F 10,3x38	1	690	200	1,0	0,93	1,6
	2	690	200	1,8	0,64	8
	4	690	200	1,1	0,70	8
	6	690	200	1,6	2,00	25
	8	690	200	1,8	4,80	39
	10	690	200	2,1	5,30	66
	12	690	200	3,1	7,40	87
	16	690	200	4,4	10,00	166
	20	690	200	5,8	17,00	280
	25	690	200	6,8	40,00	580
	30	690	200	8,2	60,00	1010

Fattore di riduzione dell'I2t totale
In funzione della tensione

*Reduction factor for total I2t
(in function of the voltage)*

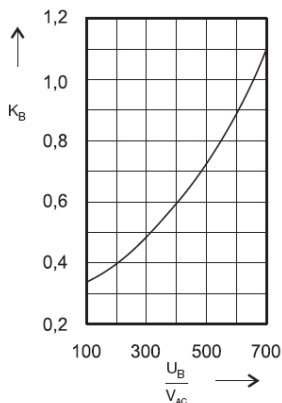




Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:


Time / Current Characteristics

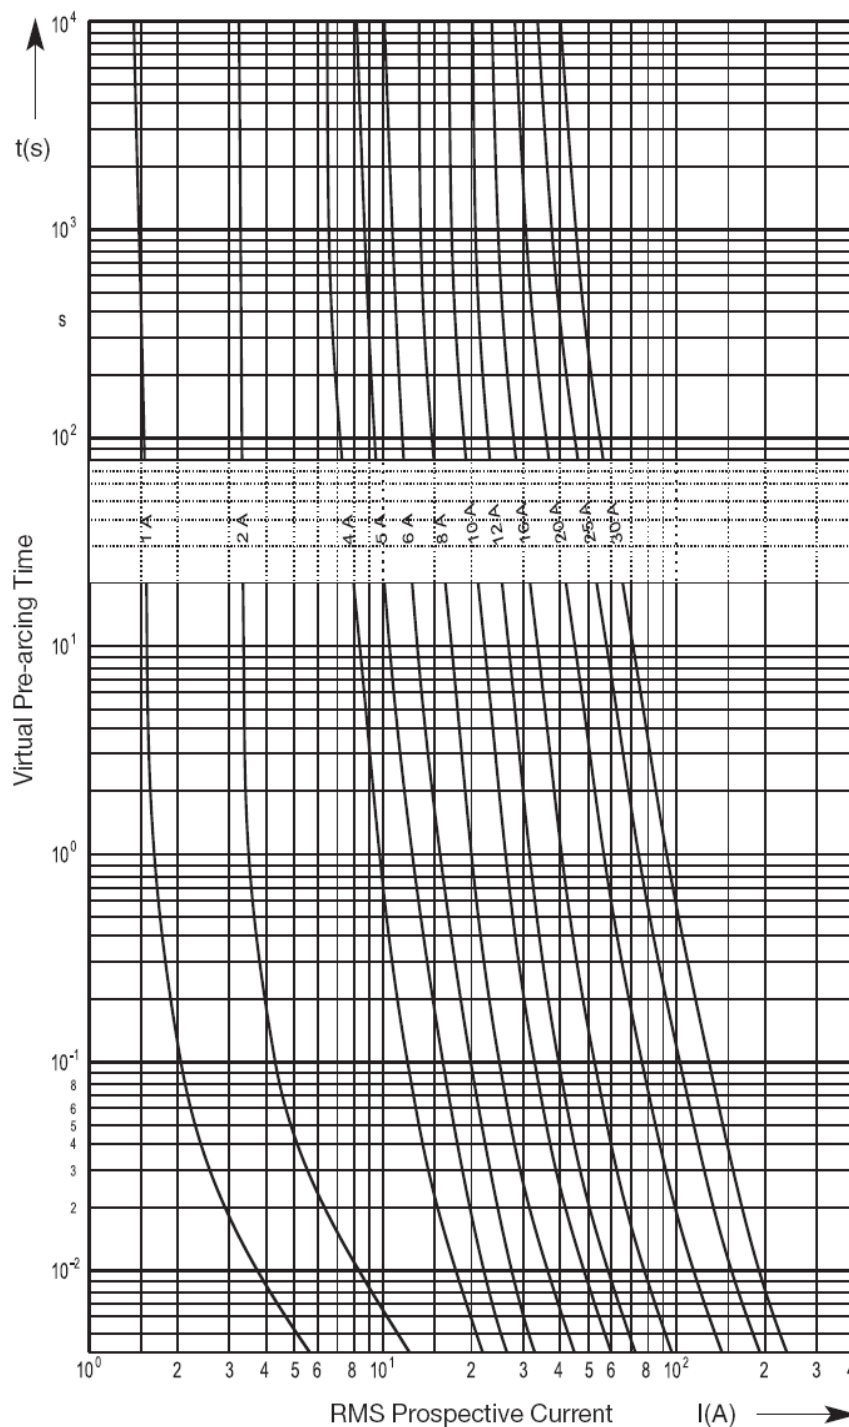




Caratteristiche di limitazione:

Cut off characteristics :

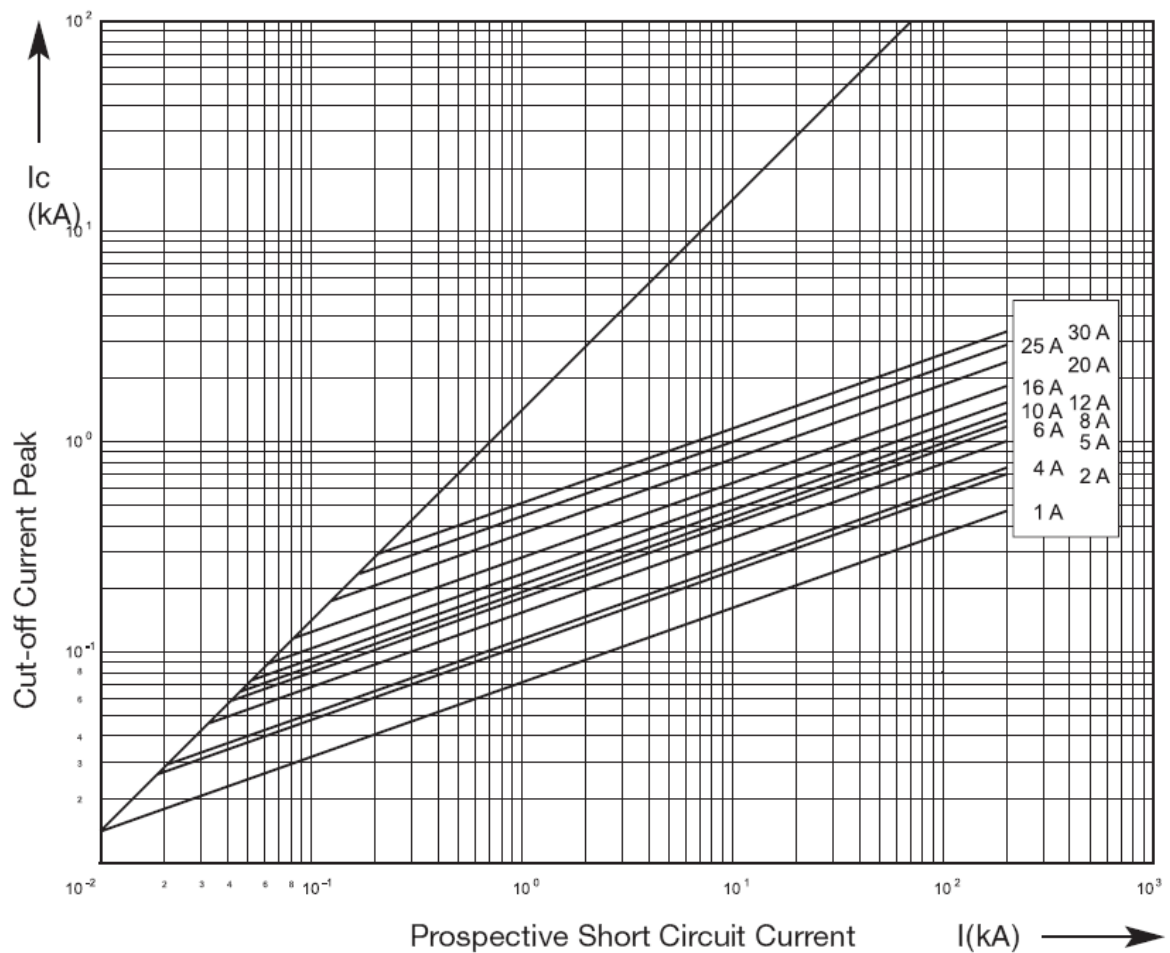

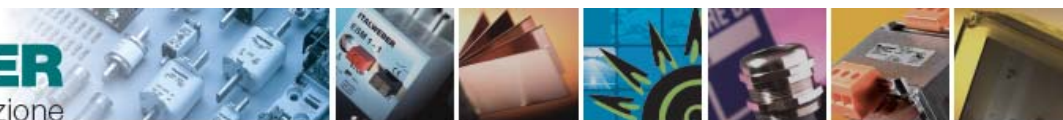

**Declassamento corrente nominale
In funzione della temperature ambiente:**

***Rated current derating in function
of ambient temperature:***

