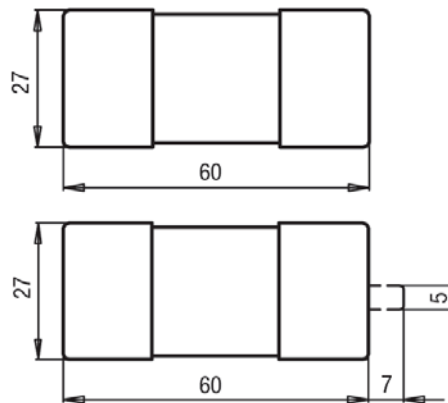


**FUSIBILI CILINDRICI EXTRARAPIDI****CYLINDRICAL HIGH SPEED FUSES****Caratteristiche generali:**

- Tipo prodotto: fusibili cilindrici extrarapidi tipo aR;
- Dimensioni: 27x60 mm;
- Conformi alle norme: CEI 32-7, IEC 60269-4;
- Corpo in steatite;
- Contatti in argento;
- Corrente nominale: da 20A a 250A;
- Tensione nominale: 690V;
- Potere di interruzione: 200kA;
- Confezione minima: 10 pezzi;

General characteristics:

- *Product type: high speed fuses aR type;*
- *Dimensions: 27x60 mm;*
- *Conform to standards: CEI 32-7, IEC 60269-4;*
- *Steatite body;*
- *Silver contacts;*
- *Rated current: from 20A to 250A;*
- *Rated voltage: 690V;*
- *Breaking capacity: 200kA;*
- *Minimum packaging: 10 pieces;*

Immagine / Image**Disegno (dimensioni in mm) / Drawing (dimensions in mm)**

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2016

Last update: 9th March 2016



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

Codice tipo standard <i>Code type standard</i>	Codice tipo con percussore <i>Code type with striker</i>	In (A)	Vn (V)	Caratteristica <i>Characteristic</i>	Conf Pack
1486020	1486020P	20	690	aR	10
1486025	1486025P	25	690	aR	10
1486032	1486032P	32	690	aR	10
1486040	1486040P	40	690	aR	10
1486050	1486050P	50	690	aR	10
1486063	1486063P	63	690	aR	10
1486080	1486080P	80	690	aR	10
1486100	1486100P	100	690	aR	10
1486125	1486125P	125	690	aR	10
1486160	1486160P	160	690	aR	10
1486200	1486200P	200	690	aR	10
1486250	1486250P	250	690	aR	10

Altre caratteristiche

Other characteristics

In (A)	Pw (W)	I2t total (A2s)	Ik (kA)
20	8	100	200
25	9	180	200
32	10	400	200
40	13	550	200
50	15	900	200
63	16	2.000	200
80	22	2.900	200
100	25	5.400	200
125	30	7.900	200
160	32	17.700	200
200	37	30.000	200
250	43	49.000	200



Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

