



FUSIBILI NH PER BATTERIE

Caratteristiche generali:


- Tipo prodotto: fusibili a coltello per la protezione di batterie;
- Dimensioni: NH-1, NH-2, NH-3;
- Conformi alle norme: IEC 60269;
- Corpo in steatite;
- Contatti in argento;
- Corrente nominale: da 40A a 630A;
- Tensione nominale: 550V DC;
- Costante di tempo L/R: 10 ms;
- Potere di interruzione: 30kA;
- Confezione minima: 3 pezzi;

NH FUSES FOR BATTERIES

General characteristics:

- *Product type: blade type fuses for battery protection;*
- *Dimensions: NH-1, NH-2, NH-3;*
- *Conform to standards: IEC 60269;*
- *Steatite body;*
- *Silver contacts;*
- *Rated current: from 40A to 630A;*
- *Rated voltage: 550V DC;*
- *Time constant L/R: 10 ms;*
- *Breaking capacity: 30kA;*
- *Minimum packaging: 3 pieces;*

Disegno / Drawing (dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

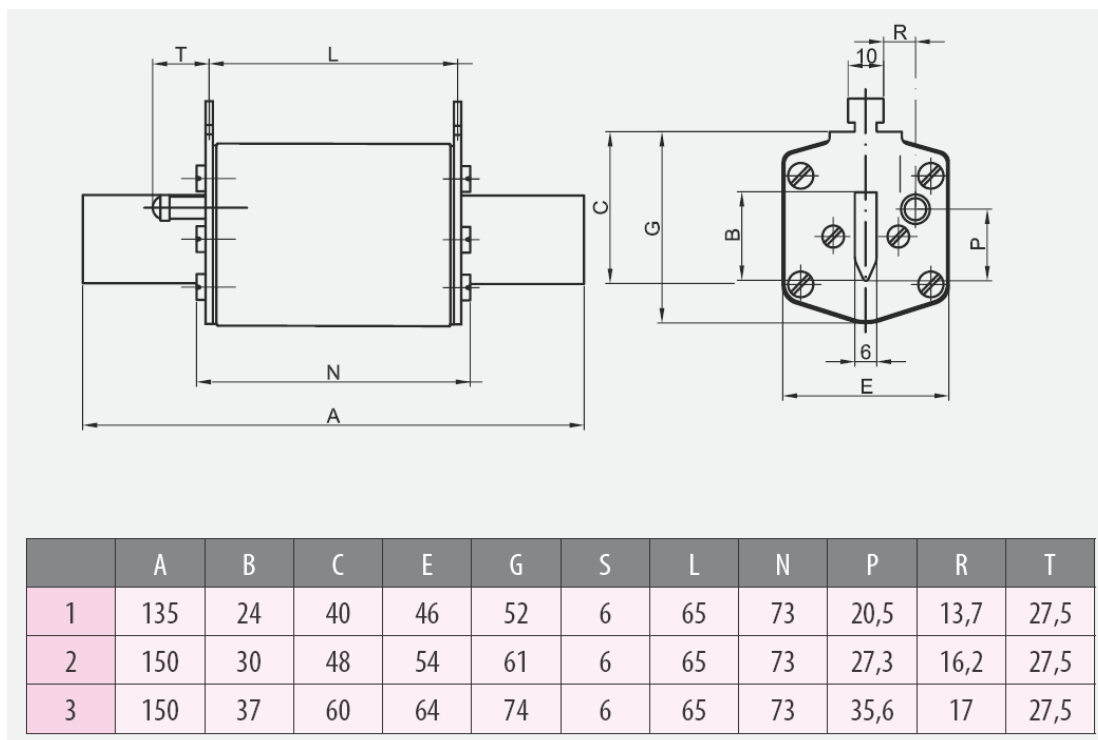

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 12 Gennaio 2015


Last update: 12th January 2015



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

Grandezza Size	Codice tipo standard Code type standard	Codice tipo con percuressore Code type with striker	In (A)	Conf Pack
NH-1	1677040	1677040P	40	3
	1677050	1677050P	50	3
	1677063	1677063P	63	3
	1677080	1677080P	80	3
	1677100	1677100P	100	3
	1677125	1677125P	125	3
	1677160	1677160P	160	3
	1677200	1677200P	200	3
	1677250	1677250P	250	3
NH-2	1678250	1678250P	250	3
	1678315	1678315P	315	3
	1678350	1678350P	350	3
	1678400	1678400P	400	3
NH-3	1679400	1679400P	400	3
	1679500	1679500P	500	3
	1679630	1679630P	630	3

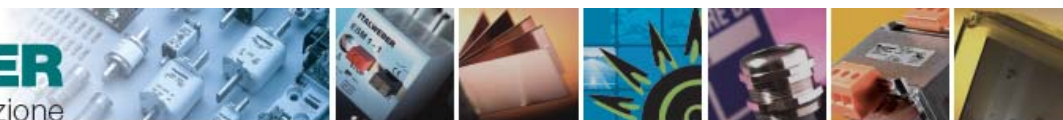

Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

