



FUSIBILI BS88 – TIPO gG

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili a lama BS88;
- Serie standard;
- Tensione nominale: 415V AC / 250V DC;
- Quattro diverse dimensioni;
- Caratteristica d'intervento: gG;
- Conformi alle norme: BS88-1, IEC 60269-1;
- Corpo in steatite;
- Contatti in rame argentato;
- Corrente nominale: da 2A a 100A;
- Potere di interruzione: 80kA (AC) / 40kA (DC);
- Confezione minima: 1 pezzi;

BS88 FUSES – gG TYPE

General characteristics:

- Product type: blade type BS88 fuses;
- Standard series;
- Rated voltage: 415V AC / 250V DC;
- Four different dimensions;
- Time-current characteristic: gG;
- Conform to standards: BS88-1, IEC 60269-1;
- Steatite body;
- Silver plated copper contacts;
- Rated current: from 2A to 100A;
- Breaking capacity: 80kA (AC) / 40kA (DC);
- Minimum packaging: 1 piece;

Foto dei prodotti / Products images



Pagine totali del documento: 5

Document total pages: 5

Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2015


Last updated: 11th November 2015



Codici e caratteristiche principali:


Codes and basic characteristics:

Codice Code	Tipo Type	Interasse (mm) Distance between fixing holes (mm)	Corrente nominale Rated current	Tensione nominale Rated voltage	Conf Pack
1730002	W-NIT-02	44,5	2A	415V	1
1730004	W-NIT-04	44,5	4A	415V	1
1730006	W-NIT-06	44,5	6A	415V	1
1730010	W-NIT-10	44,5	10A	415V	1
1730016	W-NIT-16	44,5	16A	415V	1
1730020	W-NIT-20	44,5	20A	415V	1
1730025	W-NIT-25	44,5	25A	415V	1
1730032	W-NIT-32	44,5	32A	415V	1
1731002	W-TIA-02	73,5	2A	415V	1
1731004	W-TIA-04	73,5	4A	415V	1
1731006	W-TIA-06	73,5	6A	415V	1
1731010	W-TIA-10	73,5	10A	415V	1
1731016	W-TIA-16	73,5	16A	415V	1
1731020	W-TIA-20	73,5	20A	415V	1
1731025	W-TIA-25	73,5	25A	415V	1
1731032	W-TIA-32	73,5	32A	415V	1
1732040	W-TIS-40	73,5	40A	415V	1
1732050	W-TIS-50	73,5	50A	415V	1
1732063	W-TIS-63	73,5	63A	415V	1
1733032	W-TCP-32	94	32A	415V	1
1733040	W-TCP-40	94	40A	415V	1
1733050	W-TCP-50	94	50A	415V	1
1733063	W-TCP-63	94	63A	415V	1
1733080	W-TCP-80	94	80A	415V	1
1733100	W-TCP-100	94	100A	415V	1

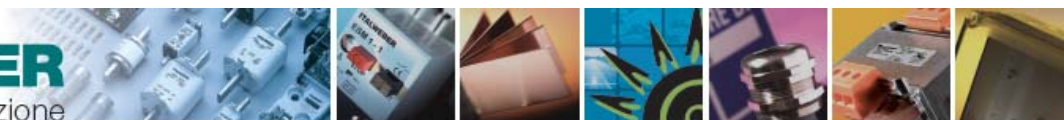


Disegno (dimensioni in mm) / Drawing (dimensions in mm):


Fusibili tipo W-NIT / Fuses type W-NIT

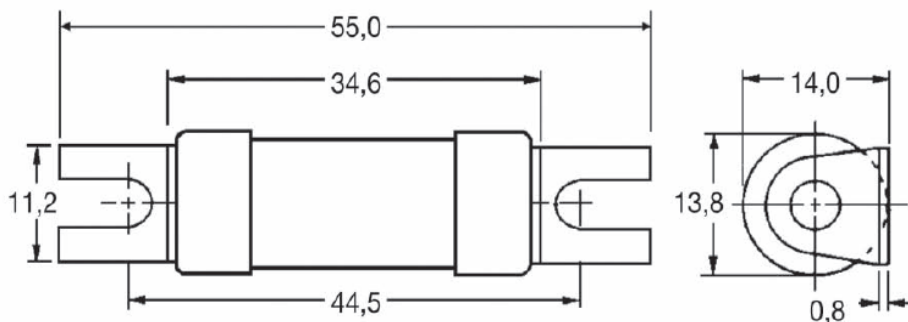


Fusibili tipo W-TIA / Fuses type W-TIA

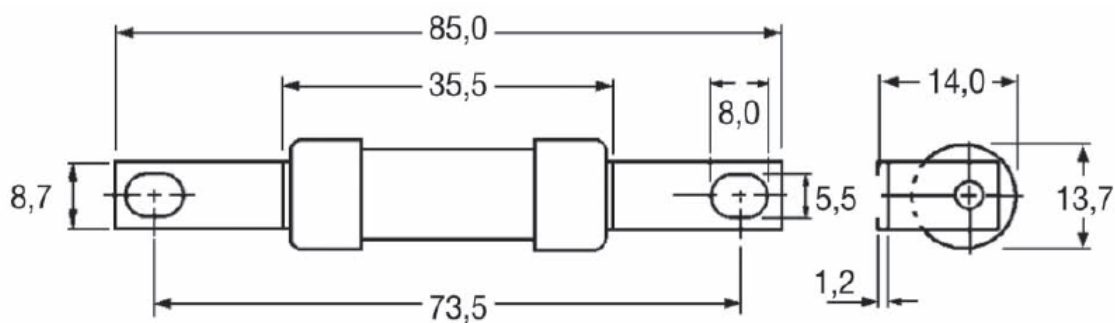


Fusibili tipo W-TIS / Fuses type W-TIS

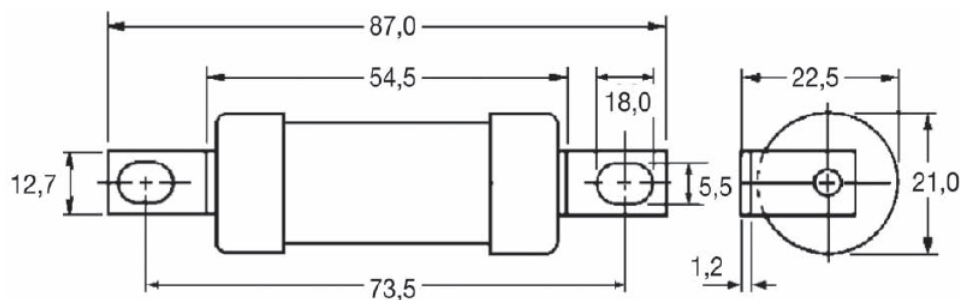


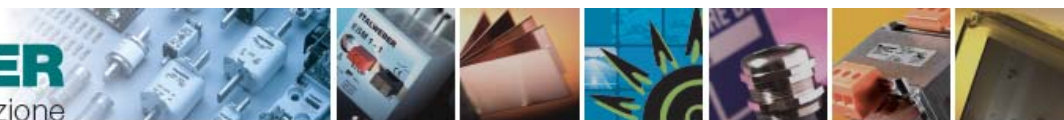

Disegno (dimensioni in mm) / Drawing (dimensions in mm):


Fusibili tipo W-TCP / Fuses type W-TCP

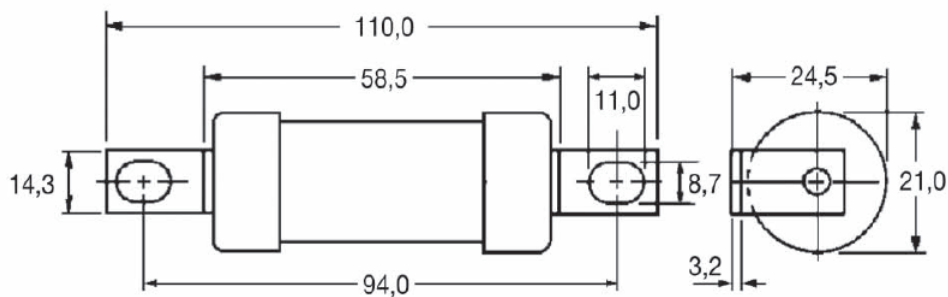

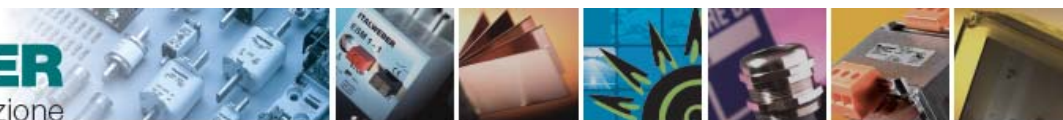

Curve caratteristiche tempo / corrente

Time / current characteristic curves

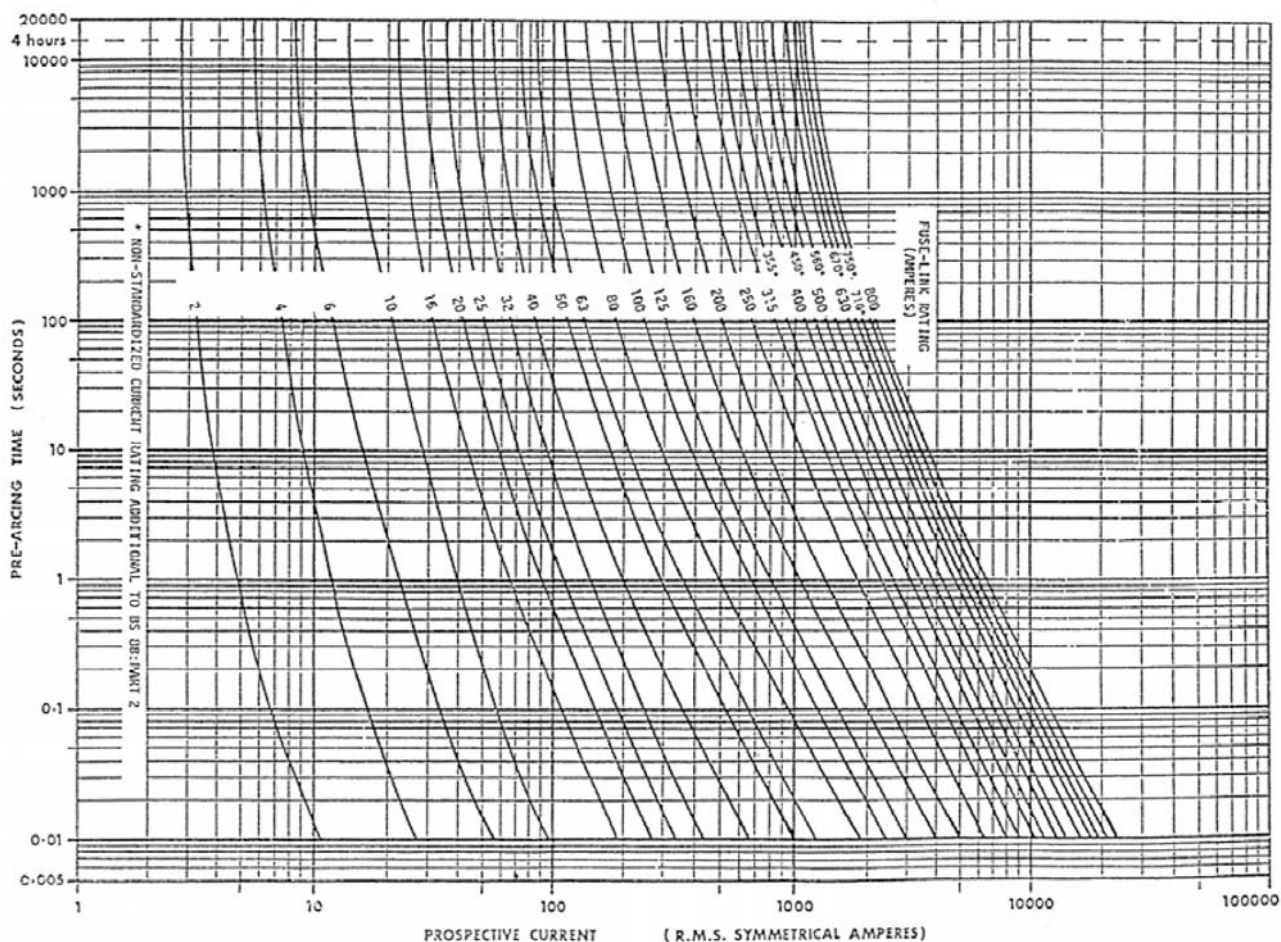

ITALWEBER S.p.A.

Sede unica: Via E. Fermi 40/42, 20090 Assago (MI)

Tel. +39 02 93977.1 - Fax +39 02 93904565

info@italweber.it - info@pec.italweber.it - www.italweber.it

Capitale Sociale i.v. € 655.200,00

C.I.A.A. Milano N. 565572

C.F. - P.IVA 00737760157

Soggetta alla direzione e coordinamento
della OMEGA FUSIBILI s.p.a.

