**FUSIBILI UL/CSA CLASSE J
SERIE RAPIDA****Caratteristiche generali:**

- Tipo prodotto: fusibili cilindrici classe J;
- Caratteristica d'intervento: F (rapidi);
- Conformi alle norme: UL248-4, CSA C22.2;
- Corpo in melamina;
- Contatti in ottone;
- Corrente nominale: da 1A a 600A;
- Tensione nominale: 600V AC;
- Potere di interruzione: 200kA;
- Confezione minima: 1 pezzo;

**UL/CSA CLASS J FUSES
FAST SERIES****General characteristics:**

- *Product type: cylindrical J class fuses;*
- *Time-current characteristic: F (Fast);*
- *Conform to standards: UL 248-4, CSA C22.2;*
- *Melamime body;*
- *Brass contacts;*
- *Rated current: from 1A to 600A;*
- *Rated voltage: 600V AC;*
- *Breaking capacity: 200kA;*
- *Minimum packaging: 1 piece;*

Foto del prodotto / Product image

Pagine totali del documento: 5

Document total pages: 5

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio 2013

Last update: 2nd January 2013



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

tipo type	codice code	descrizione description	In (A)	Vn (V)	conf. pack
WPJ-21 21x57 (cilindrico)	1806001	JKS-1	1A	600V	1-10
	1806002	JKS-2	2A	600V	1-10
	1806003	JKS-3	3A	600V	1-10
	1806004	JKS-4	4A	600V	1-10
	1806005	JKS-5	5A	600V	1-10
	1806006	JKS-6	6A	600V	1-10
	1806008	JKS-8	8A	600V	1-10
	1806010	JKS-10	10A	600V	1-10
	1806012	JKS-12	12A	600V	1-10
	1806015	JKS-15	15A	600V	1-10
	1806020	JKS-20	20A	600V	1-10
	1806025	JKS-25	25A	600V	1-10
1806030	JKS-30	30A	600V	1-10	
WPJ-27 27x60 (cilindrico)	1806035	JKS-35	35A	600V	1-10
	1806040	JKS-40	40A	600V	1-10
	1806050	JKS-50	50A	600V	1-10
	1806060	JKS-60	60A	600V	1-10
WPJ-29 29x117 (a coltello)	1806070	JKS-70	70A	600V	1
	1806080	JKS-80	80A	600V	1
	1806090	JKS-90	90A	600V	1
	1806100	JKS-100	100A	600V	1
WPJ-41 41x146 (a coltello)	1806110	JKS-110	110A	600V	1
	1806125	JKS-125	125A	600V	1
	1806150	JKS-150	150A	600V	1
	1806175	JKS-175	175A	600V	1
	1806200	JKS-200	200A	600V	1
WPJ-54 54x181 (a coltello)	1806225	JKS-225	225A	600V	1
	1806250	JKS-250	250A	600V	1
	1806300	JKS-300	300A	600V	1
	1806350	JKS-350	350A	600V	1
	1806400	JKS-400	400A	600V	1
WPJ-64 64x203 (a coltello)	1806450	JKS-450	450A	600V	1
	1806500	JKS-500	500A	600V	1
	1806600	JKS-600	600A	600V	1




Altre caratteristiche

- Produttore: Bussmann;
- Codice produttore: JKS;
- Approvazione UL: JDDZ.E4273;
- Approvazione CSA: 53787 / 1422.02;
- Per protezione circuiti di alimentazione e di derivazione;

Other characteristics


- Manufacturer: Bussmann;*
Manufacturer code: JKS;
UL approval: JDDZ.E4273;
CSA approval: 53787 / 1422.02;
For main, feeder and branch circuit protection;

Disegno (dimensioni in mm)

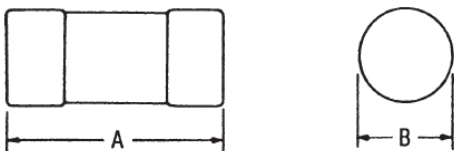

Fusibili 1A÷60A - 1A÷60A fuses

Drawing (dimensions in mm)

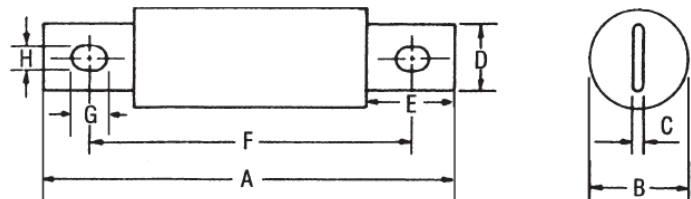


Fusibili 65A÷600A - 65A÷600A fuses

tipo type	V _n (V)	I _k (kA)	A	B	C	D	E	F	G	H
WPJ-21	600	200	57	21	—	—	—	—	—	—
WPJ-27	600	200	60	27	—	—	—	—	—	—
WPJ-29	600	200	117	29	3,2	19	25	92	10	7
WPJ-41	600	200	146	41	4,8	29	35	111	10	7
WPJ-54	600	200	181	54	6,3	41	48	133	14	10
WPJ-64	600	200	203	64	9,5	51	54	152	18	13



Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

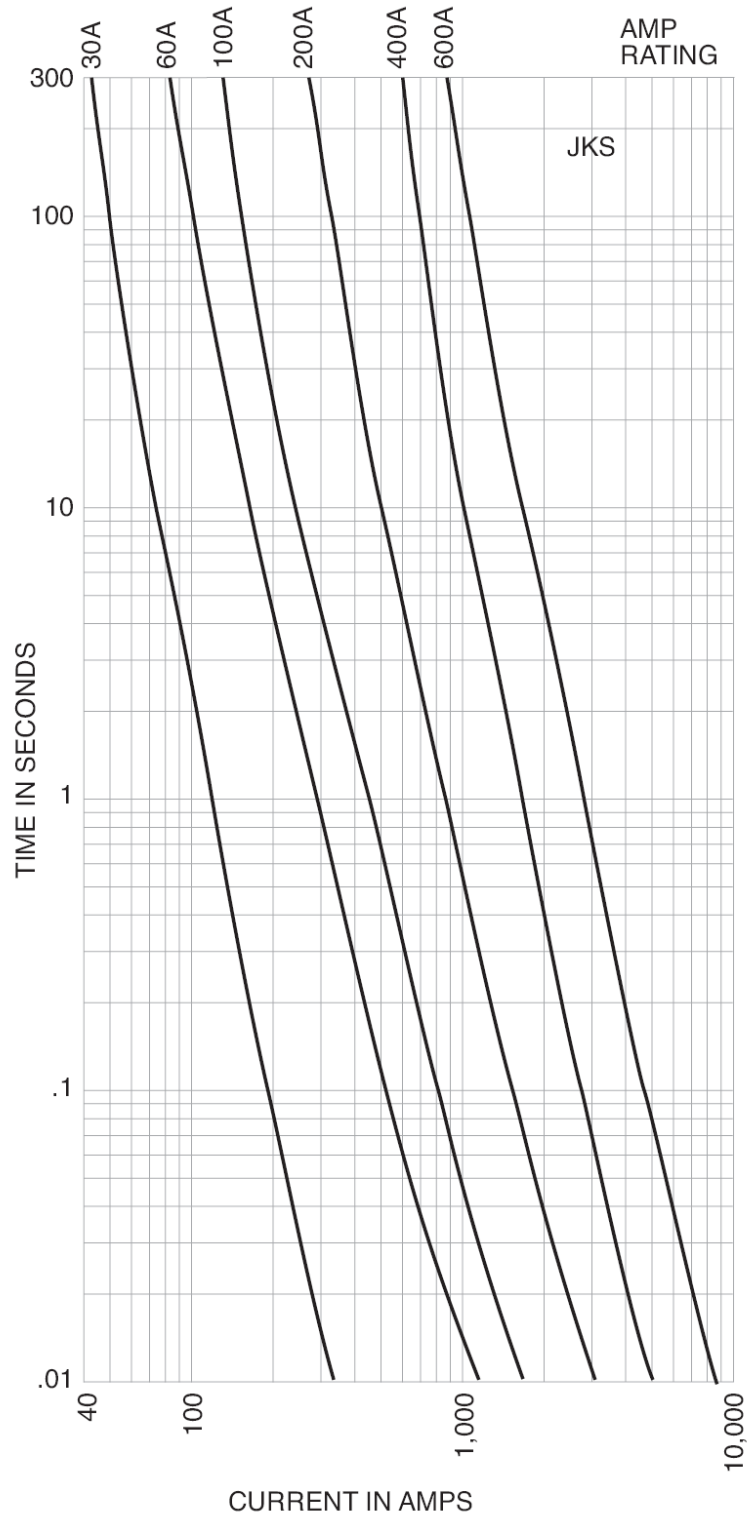



Caratteristiche di limitazione:

Cut off characteristics:

