

## FUSIBILI UL/CSA - TIPO DMM-B

### Caratteristiche generali:

- Caratteristica d'intervento tempo-corrente: F (rapidi);
- Corpo in melamina;
- Tensione nominale: 1000V AC / DC;
- Approvazione UR: E19180;

## UL/CSA FUSES – DMM-B TYPE

### General characteristics:


- Time-current characteristic: F (fast-acting);
- Melamine body;
- Rated voltage: 1000V AC / DC;
- UR approved: E19180;

### Foto del prodotto / Product image



### Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

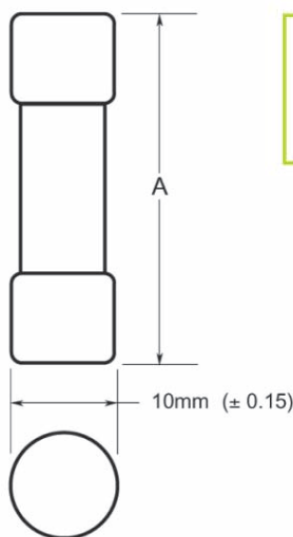


| tipo - type  | A            |
|--------------|--------------|
| DMM-B-44/100 | 34,9 (±0,79) |
| DMM-B-11     | 38,1 (±0,79) |

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 9 novembre 2015


Last update: 9th November 2015

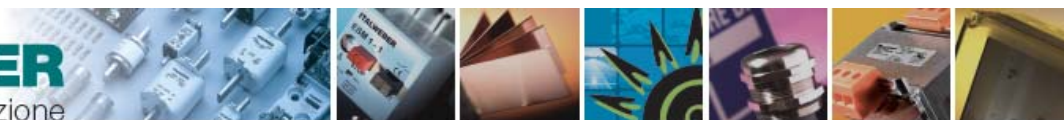

**Codici per l'ordinazione:**

**Ordering codes:**

| <b>Codice<br/>Code</b> | <b>Descrizione<br/>Description</b> | <b>Corrente nominale<br/>Rated current</b> | <b>Tensione nominale<br/>Rated voltage</b> | <b>Conf<br/>Pack</b> |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>1810223</b>         | DMM-B-44/100                       | 440mA                                      | 1000V AC / DC                              | 1-10                 |
| <b>1810622</b>         | DMM-B-11                           | 11A                                        | 1000V AC / DC                              | 1-10                 |

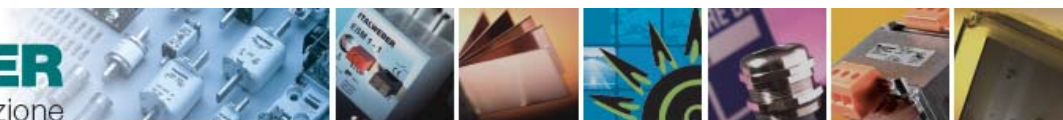

**Curve caratteristiche tempo / corrente:**

***Time / current characteristic curves:***

