

## PORTAFUSIBILI SERIE BCC

### Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: portafusibili per fusibili cilindrici classe CC;
- Famiglie: standard (BCC) / con indicatore di fusione (SBCC);
- Dimensioni fusibile: 10,3x38 mm;
- Conformi alle norme: UL 248-4;
- Tensione nominale: 600V AC;
- SCCR: 200kA;
- Fissaggio su guida DIN;
- Grado di protezione: IP20;

## BCC SERIES FUSEHOLDERS

### General characteristics:

- Product type: fuseholders for class CC cylindrical fuses;
- Groups: standard (BCC) / with visual fusion indicator (SBCC);
- Fuse dimensions: 10,3x38 mm;
- Conform to standards: UL 248-4;
- Rated voltage: 600V AC;
- SCCR: 200kA
- Fixing on DIN rail;
- Degree of protection: IP20;

### Foto del prodotto / Product image




Pagine totali del documento: 4

Document total pages: 4

Ultimo aggiornamento: 5 ottobre 2016

Last update: 5th October 2016

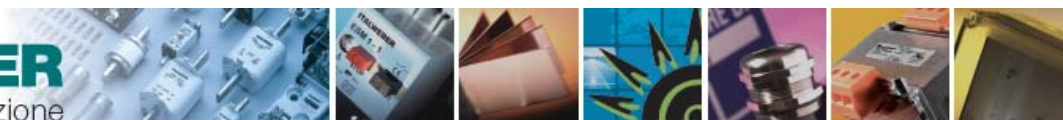

**Codici per l'ordinazione:**

**Ordering codes:**


| codice IW<br><i>IW code</i> | Tipo<br><i>type</i> | n. poli<br><i>poles</i> | n.moduli DIN<br><i>DIN modules</i> | indicatore<br>luminoso LED<br><i>LED indicator<br/>light</i> | I <sub>n</sub> | Omologaz.<br><i>Approvals</i> | conf.<br><i>pack.</i> |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2306138                     | BCC 1x38            | 1P                      | 1                                  | -                                                            | 30A            | UL / CSA                      | 12                    |
| 2306238                     | BCC 2x38            | 2P                      | 2                                  | -                                                            | 30A            | UL / CSA                      | 6                     |
| 2306338                     | BCC 3x38            | 3P                      | 3                                  | -                                                            | 30A            | UL / CSA                      | 4                     |
| 2307138                     | SBCC 1x38           | 1P                      | 1                                  | X                                                            | 30A            | UL / CSA                      | 12                    |
| 2307238                     | SBCC 2x38           | 2P                      | 2                                  | X                                                            | 30A            | UL / CSA                      | 6                     |
| 2307338                     | SBCC 3x38           | 3P                      | 3                                  | X                                                            | 30A            | UL / CSA                      | 4                     |

**Altre caratteristiche:**

- Operatività LED: da 110V a 600V AC/DC;

**Other characteristics:**

- LED operation: from 110V to 600V AC/DC;

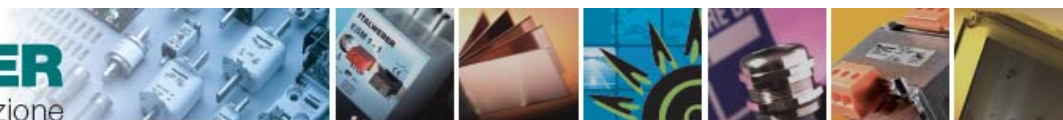

## PORTAFUSIBILI SERIE BCC


Cablaggio secondo norme UL / CSA:

- Solo cavi in rame secondo UL 486E 60°C / 75°C
- 1 cavo: AWG 18 - AWG 8, Classe B, serraggio: 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.
- 1 cavo: AWG 6 - AWG 4, Classe C, serraggio: 2,5 - 3,0 Nm / 22 - 26 lb.in.
- 2 cavi (di identica sezione): AWG 18 - AWG 8, Classe B, serraggio: 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.
- 2 cavi (di identica sezione): AWG 6, Classe C, serraggio: 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.

## BCC SERIES FUSEHOLDERS

*Wiring according to UL / CSA Standards:*

- *only Cu cables acc. to UL 486E 60°C / 75°C*
- *1 wire: AWG 18 - AWG 8, Class B, Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.*
- *1 wire: AWG 6 - AWG 4, Class C, Md 2,5 - 3,0 Nm / 22 - 26 lb.in.*
- *2 wires (of identical cross-section): AWG 18 - AWG 8, Class B, Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.*
- *2 wires (of identical cross-section): AWG 6, Class C, Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.*

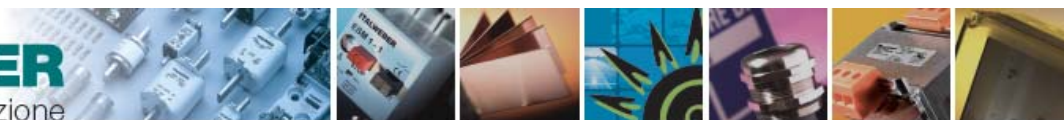

**DISEGNO (dimensioni in mm):**

**DRAWING (dimensions in mm):**

