

CALOTTE PER BASI CLASSE J

Caratteristiche generali:


- Tipo prodotto: calotte coprifusibili per basi classe J;
- Tensione nominale: 600V AC;
- Materiale: termoplastico UL94-HB;
- Colore: trasparente;
- Temperature range: -20°C / +90°C;
- Confezione minima: 1 pezzo;

COVERS FOR CLASS J FUSE BASES

General characteristics:

- Product type: fuse covers for class J fuse bases;
- Rated voltage: 600V AC;
- Material: thermoplastic UL94-HB;
- Color: transparent;
- Temperature range: -20°C / +90°C;
- Minimum packaging: 1 piece;

Foto del prodotto / Product image

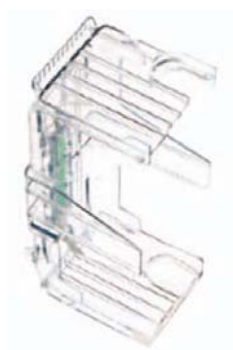


Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2015

Last update: 26th November 2015

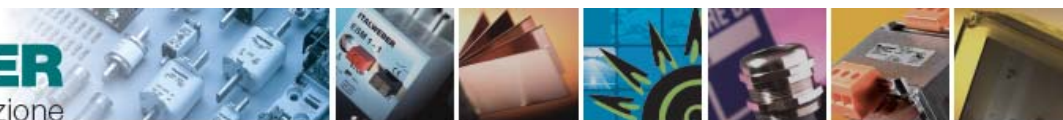

Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:


codice code	tipo type	Categoria category	tipo base Fuse base type	Vn (V)	conf. pack.
2680120	CVR-J60100	standard / standard	JM60100	600V	1
2680122	CVR-J60200	standard / standard	JM60200	600V	1
2680124	CVR-J60400	standard / standard	JM60400	600V	1
2680126	CVR-J60600	standard / standard	JM60600	600V	1
2680120S	CVR-J60100	con indicatore / with indicator	JM60100	600V	1
2680122S	CVR-J60200	con indicatore / with indicator	JM60200	600V	1
2680124S	CVR-J60400	con indicatore / with indicator	JM60400	600V	1
2680126S	CVR-J60600	con indicatore / with indicator	JM60600	600V	1

Altre caratteristiche

- Produttore: Bussmann;
- Approvazione UL: JDVS.E58836;
- Tensione minima indicatore: 90V;

Other characteristics

Manufacturer: Bussmann;
UL approval: JDVS.E58836;
Minimum indicator voltage: 90V;

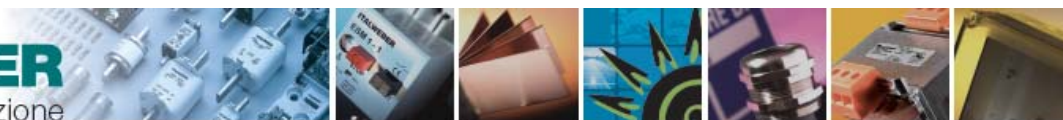

ESEMPI DI UTILIZZO / USE EXAMPLES

