


## SCHEMA TECNICA

ST/351

Dispositivo anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile

DS-03

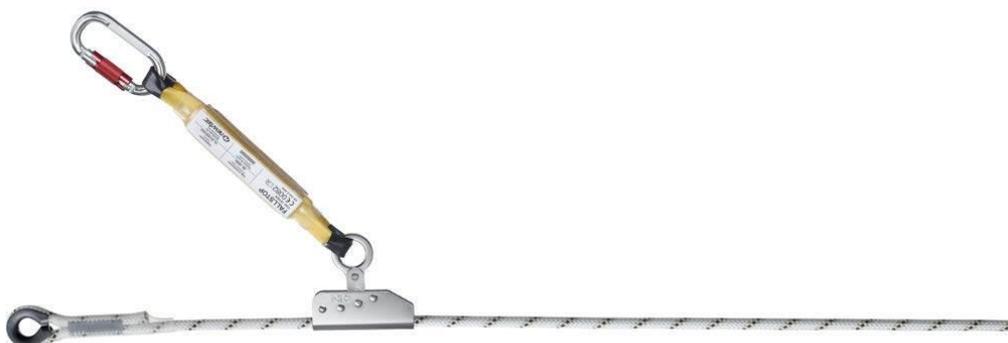

### CONFORME ALLA EN 353-2

Linea vita verticale provvisoria su fune tessile dotata di discensore con sistema di bloccaggio automatico.

Facile da installare: è sufficiente connettere il capo superiore della fune ad un punto d'ancoraggio fisso tramite un connettore metallico e connettere la propria imbracatura al discensore tramite il connettore in dotazione

### CARATTERISTICHE

Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 12 mm (lunghezza 25 m)

Dispositivo scorrevole di arresto in acciaio inossidabile

Assorbitore di energia in poliammide

Connettore in lega leggera con chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm)