

Sedi operative:


Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD	CFM00040CC09	
POTENZA	VA	40	DATI TECNICI DEI MATERIALI		
Tensione Primaria	V	0/230/400	LAMIERINO MAGNETICO	1,5 W/KG	
Frequenza	Hz	50/60	Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro	CL. F	
Tensione secondaria	V	55/0/55	Filo smaltato Gardo 1-2	CL. H	
Potenza secondaria	VA	40	Nastro e carta isolante DMD	CL. F	
Tensione secondaria	V		Vernice isolante VA 160	CL. H	
Potenza secondaria	VA		Morsetti in Poliamide autoestinguente		
Potenza secondaria	VA		CARATTERISTICHE		
Protetto cto.cto	Tipo	NO	TENSIONE DI ISOLAMENTO		
Raffreddamento	Tipo	AN	TRA AVVOLGIMENTI	5000V	
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati	TRA AVV. E MASSA	2500V	
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU	GRADO DI PROTEZIONE		
Installazione	Tipo	Interno	IP00		
Classe d'isolamento	Tipo	F	TEMPO DI ISOLAMENTO		
Classe di sovratesteriorità	Tipo	F	EN61558-1	EN61558-2-4	
Temperatura ambiente	°C	50	CEI 96/7		
Larghezza	mm	76	NORMATIVE APPLICATA		
Profondità	mm	78	EN61558-1		
Altezza	mm	80	EN61558-2-4		
Fissaggio X	mm	62,5	CEI 96/7		
Fissaggio Y	mm	45			
Peso	Kg	1			

DIMENSIONI

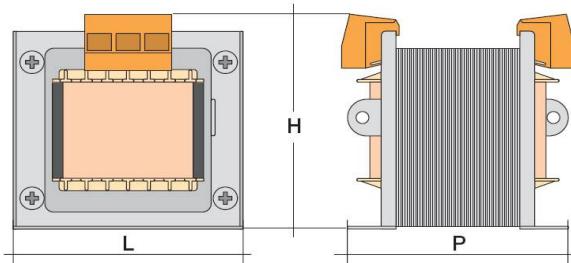

N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi
Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago (MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157