

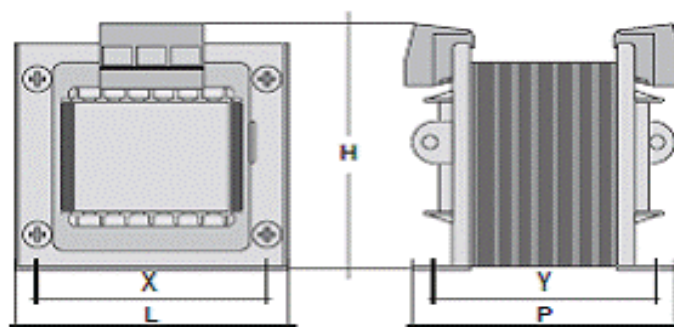
Sedi operative:

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD	CFM001K6EE24	
POTENZA	VA	1600	DATI TECNICI DEI MATERIALI		
Tensione Primaria	V	+/-15V 0-230-400			
Frequenza	Hz	50/60			
Tensione secondaria	V	0/115/0/115			
Potenza secondaria	VA				
Tensione secondaria	V		LAMIERINO MAGNETICO	1,5 W/KG	
Potenza secondaria	VA		Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro	CL. F	
Tensione secondaria	V		Filo smaltato Gardo 1-2	CL. H	
Potenza secondaria	VA		Nastro e carta isolante DMD	CL. F	
Tensione secondaria	V		Vernice isolante VA 160	CL. H	
Potenza secondaria	VA		Morsetti in Poliamide autoestinguente		
Protetto cto.cto	Tipo	NO	CARATTERISTICHE		
Raffreddamento	Tipo	AN			
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati			
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU			
Installazione	Tipo	Interno			
Classe d'isolamento	Tipo	F	TENSIONE DI ISOLAMENTO		
Classe di sovratemperatura	Tipo	F	TRA AVVOLGIMENTI	5000V	
Temperatura ambiente	°C	50	TRA AVV. E MASSA	2500V	
Larghezza	mm	195	NORMATIVE APPLICATA		
Profondità	mm	150			
Altezza	mm	178			
Fissaggio X	mm	168/132			
Fissaggio Y	mm	107			
Peso	Kg	16,5	EN61558-1 EN61558-2-4		
			CEI 96/7		

DIMENSIONI


N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi

Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago (MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157

