

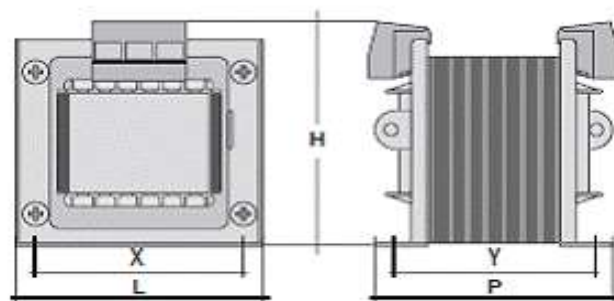
Sedi operative:

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
 Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
 Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD IPB00040CC01	
POTENZA	VA	40	DATI TECNICI DEI MATERIALI	
Tensione Primaria	V	0-230-400		
Frequenza	Hz	50/60		
Tensione secondaria	V	0/12		
Potenza secondaria	VA			
Tensione secondaria	V			
Potenza secondaria	VA			
Tensione secondaria	V			
Potenza secondaria	VA		LAMIERINO MAGNETICO	1,5 W/KG
			Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro	CL. F
			Filo smaltato Gardo 1-2	CL. H
			Nastro e carta isolante DMD	CL. F
			Vernice isolante VA 160	CL. H
			Morsetti in Poliamide autoestinguente	
			CARATTERISTICHE	
Protetto cto.cto	Tipo	NO		
Raffreddamento	Tipo	AN		
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati		
			TENSIONE DI ISOLAMENTO	
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU	TRA AVVOLGIMENTI	5000V
Installazione	Tipo	Interno	TRA AVV. E MASSA	2500V
Classe d'isolamento	Tipo	F		
Classe di sovratemperatura	Tipo	F	GRADO DI PROTEZIONE	IP00
Temperatura ambiente	°C	50		
			NORMATIVE APPLICATA	
Larghezza	mm	90		
Profondità	mm	106		
Altezza	mm	96		
Fissaggio X	mm		EN61558-1 EN61558-2-4	
Fissaggio Y	mm		CEI 96/7	
Peso	Kg	1,35		

DIMENSIONI


N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi
 Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago (MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157