

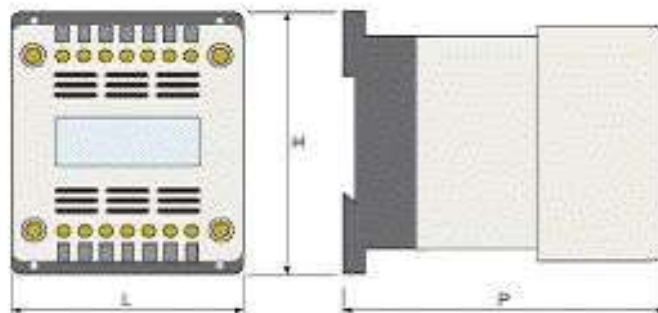
Sedi operative:

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
 Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
 Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD	IPB00050EE24	
POTENZA	VA	50	DATI TECNICI DEI MATERIALI		
Tensione Primaria	V	+/-15V 0-230-400			
Frequenza	Hz	50/60			
Tensione secondaria	V	0/115/0/115			
Potenza secondaria	VA		LAMIERINO MAGNETICO	1,5 W/KG	
Tensione secondaria	V		Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro	CL. F	
Potenza secondaria	VA		Filo smaltato Gardo 1-2	CL. H	
Tensione secondaria	V		Nastro e carta isolante DMD	CL. F	
Potenza secondaria	VA		Vernice isolante VA 160	CL. H	
Tensione secondaria	V		Morsetti in Poliamide autoestinguente		
Potenza secondaria	VA		CARATTERISTICHE		
Protetto cto.cto	Tipo	NO			
Raffreddamento	Tipo	AN			
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati	TENSIONE DI ISOLAMENTO		
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU	TRA AVVOLGIMENTI	5000V	
Installazione	Tipo	Interno	TRA AVV. E MASSA	2500V	
Classe d'isolamento	Tipo	F			
Classe di sovratemperatura	Tipo	F	GRADO DI PROTEZIONE	IP00	
Temperatura ambiente	°C	50			
			NORMATIVE APPLICATA		
Larghezza	mm	76			
Profondità	mm	83			
Altezza	mm	80			
Fissaggio X	mm	62,5	EN61558-1 EN61558-2-4		
Fissaggio Y	mm	50	CEI 96/7		
Peso	Kg	1,2			

DIMENSIONI


N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi

Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago (MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157