

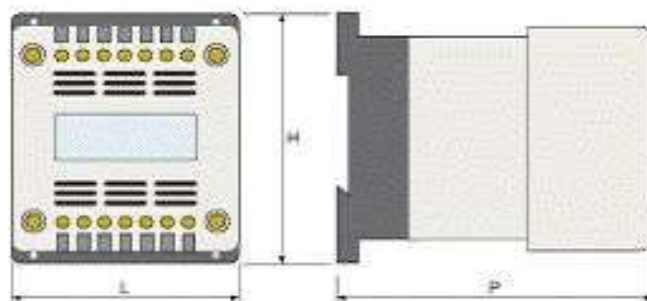
Sedi operative:

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD	IPB00200CC04	
POTENZA	VA	200	DATI TECNICI DEI MATERIALI LAMIERINO MAGNETICO1,5 W/KG Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetroCL. F Filo smaltato Gardo 1-2CL. H Nastro e carta isolante DMDCL. F Vernice isolante VA 160CL. H Morsetti in Poliamide autoestinguente		
Tensione Primaria	V	0-230-400			
Frequenza	Hz	50/60			
Tensione secondaria	V	12/0/12			
Potenza secondaria	VA				
Tensione secondaria	V				
Potenza secondaria	VA				
Tensione secondaria	V				
Potenza secondaria	VA				
Protetto cto.cto	Tipo	NO	CARATTERISTICHE TENSIONE DI ISOLAMENTO TRA AVVOLGIMENTI5000V TRA AVV. E MASSA2500V GRADO DI PROTEZIONEIP00		
Raffreddamento	Tipo	AN			
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati			
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU			
Installazione	Tipo	Interno			
Classe d'isolamento	Tipo	F			
Classe di sovratemperatura	Tipo	F			
Temperatura ambiente	°C	50			
Larghezza	mm	102	NORMATIVE APPLICATA EN61558-1 EN61558-2-4 CEI 96/7		
Profondità	mm	116			
Altezza	mm	126			
Fissaggio X	mm				
Fissaggio Y	mm				
Peso	Kg	3,4			

DIMENSIONI


N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi
Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago (MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157