

Sedi operative:


Lugagnano di Sona (VR)
989477 - Fax +39 045 8510550
www.italweberelettra.it

Per
+39
italwe

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD	CCM00040CC08
POTENZA	VA	40	DATI TECNICI DEI MATERIALI	
Tensione Primaria	V	0-230-400		
Frequenza	Hz	50/60	LAMIERINO MAGNETICO	1,5 W/KG
Tensione secondaria	V	24/0/24	Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro	CL. F
Potenza secondaria	VA		Filo smaltato Gardo 1-2	CL. H
Tensione secondaria	V		Nastro e carta isolante DMD	CL. F
Potenza secondaria	VA		Vernice isolante VA 160	CL. H
Tensione secondaria	V		Morsetti in Poliamide autoestinguente	
Potenza secondaria	VA		CARATTERISTICHE	
Protetto cto.cto	Tipo	NO		
Raffreddamento	Tipo	AN	TENSIONE DI ISOLAMENTO	
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati		
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU	TRA AVVOLGIMENTI	5000V
Installazione	Tipo	Interno	TRA AVV. E MASSA	2500V
Classe d'isolamento	Tipo	F	GRADO DI PROTEZIONE	
Classe di sovratemperatura	Tipo	F		
Temperatura ambiente	°C	50	NORMATIVE APPLICATA	
Larghezza	mm	76		
Profondità	mm	78	EN61558-1 EN61558-2-4	
Altezza	mm	80		
Fissaggio X	mm	62.5	CEI 96/7	
Fissaggio Y	mm	45		
Peso	Kg	1		

DIMENSIONI

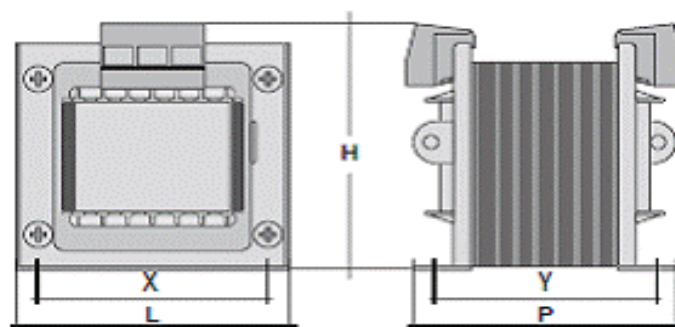

N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi
Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber
Sede Legale:
Capitale
Soggetto al