

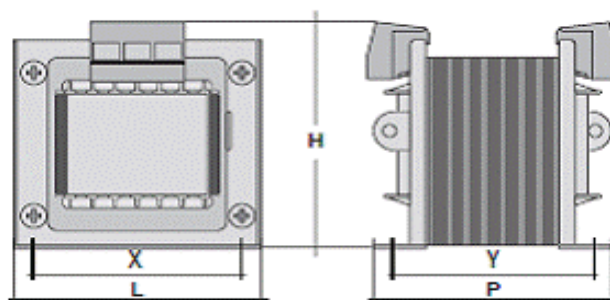
Sedi operative:

Lugagnano di Sona (VR)
989477 - Fax +39 045 8510550
www.italweberelettra.it

Per
+39
italwe

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD CCM00040CC09-I	
POTENZA	VA	40	DATI TECNICI DEI MATERIALI	
Tensione Primaria	V	0-230-400		
Frequenza	Hz	50/60		
Tensione secondaria	V	55/0/55		
Potenza secondaria	VA			
Tensione secondaria	V		LAMIERINO MAGNETICO	1,5 W/KG
Potenza secondaria	VA		Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro	CL. F
Tensione secondaria	V		Filo smaltato Gardo 1-2	CL. H
Potenza secondaria	VA		Nastro e carta isolante DMD	CL. F
Tensione secondaria	V		Vernice isolante VA 160	CL. H
Potenza secondaria	VA		Morsetti in Poliamide autoestinguente	
Protetto cto.cto	Tipo	NO	CARATTERISTICHE	
Raffreddamento	Tipo	AN		
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati		
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU	TENSIONE DI ISOLAMENTO	
Installazione	Tipo	Interno	TRA AVVOLGIMENTI	5000V
Classe d'isolamento	Tipo	F	TRA AVV. E MASSA	2500V
Classe di sovratemperatura	Tipo	F	GRADO DI PROTEZIONE	
Temperatura ambiente	°C	50		
			NORMATIVE APPLICATA	
Larghezza	mm	76		
Profondità	mm	78		
Altezza	mm	80		
Fissaggio X	mm	62.5		
Fissaggio Y	mm	45	EN61558-1 EN61558-2-4	
Peso	Kg	1	CEI 96/7	

DIMENSIONI


N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi
Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore