


Sedi operative:
 Lugagnano di Sona (VR)
 989477 - Fax +39 045 8510550
 www.italweberelettra.it

Per
 +39
 italwe

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO				
TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD CCM00040CC15	
POTENZA	VA	40	DATI TECNICI DEI MATERIALI	
Tensione Primaria	V	0-230-400		
Frequenza	Hz	50/60		
Tensione secondaria	V	115/0/115		
Potenza secondaria	VA		Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro	CL. F
Tensione secondaria	V		Filo smaltato Gardo 1-2	CL. H
Potenza secondaria	VA		Nastro e carta isolante DMD	CL. F
Tensione secondaria	V		Vernice isolante VA 160	CL. H
Potenza secondaria	VA		Morsetti in Poliamide autoestinguente	
Tensione secondaria	V		CARATTERISTICHE	
Potenza secondaria	VA			
Protetto cto.cto	Tipo	NO		
Raffreddamento	Tipo	AN		
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati	TENSIONE DI ISOLAMENTO	
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU	TRA AVVOLGIMENTI	5000V
Installazione	Tipo	Interno	TRA AVV. E MASSA	2500V
Classe d'isolamento	Tipo	F	GRADO DI PROTEZIONE	
Classe di sovratemperatura	Tipo	F		
Temperatura ambiente	°C	50		
Larghezza	mm	76	NORMATIVE APPLICATA	
Profondità	mm	78		
Altezza	mm	80		
Fissaggio X	mm	62.5		
Fissaggio Y	mm	45	CEI 96/7	
Peso	Kg	1		

DIMENSIONI

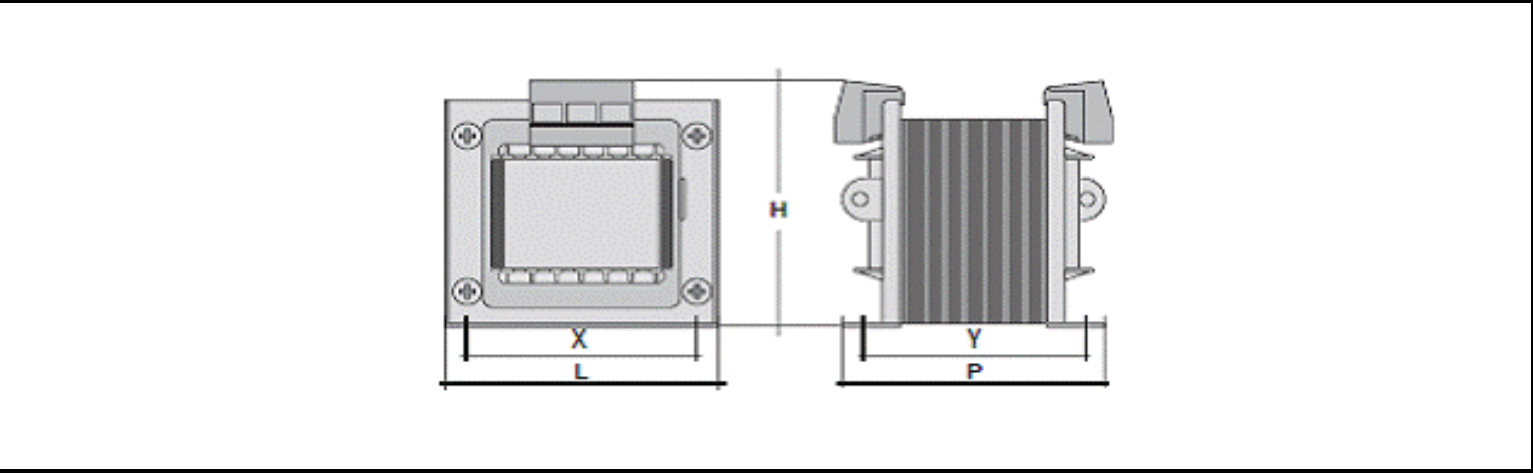

N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi
 Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore