

**Sedi operative:**


Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)  
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550  
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)  
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504  
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

**TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO**

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD	CCM00050CC08	
<b>POTENZA</b>	<b>VA</b>	50	<b>DATI TECNICI DEI MATERIALI</b>		
Tensione Primaria	V	0-230-400	LAMIERINO MAGNETICO	1,5 W/KG	
Frequenza	Hz	50/60	Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro	CL. F	
Tensione secondaria	V	24/0/24	Filo smaltato Gardo 1-2	CL. H	
Potenza secondaria	VA		Nastro e carta isolante DMD	CL. F	
Tensione secondaria	V		Vernice isolante VA 160	CL. H	
Potenza secondaria	VA		Morsetti in Poliamide autoestinguente		
Potenza secondaria	VA		<b>CARATTERISTICHE</b>		
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati	<b>TENSIONE DI ISOLAMENTO</b>		
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU	TRA AVVOLGIMENTI	5000V	
Installazione	Tipo	Interno	TRA AVV. E MASSA	2500V	
Classe d'isolamento	Tipo	F	<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>		
Classe di sovratemperatura	Tipo	F	IP00		
Temperatura ambiente	°C	50			
Larghezza	mm	76	<b>NORMATIVE APPLICATA</b>		
Profondità	mm	83			
Altezza	mm	80	EN61558-1 EN61558-2-4		
Fissaggio X	mm	62,5	CEI 96/7		
Fissaggio Y	mm	50			
Peso	Kg	1,2			

**DIMENSIONI**

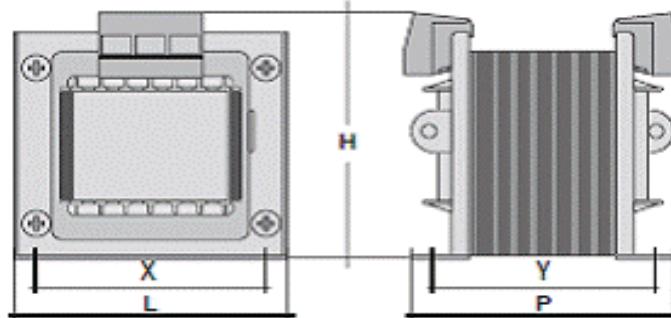

**N.B.:** Dimensioni e dati elettrici sono indicativi  
Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

