

Sedi operative:


Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garofolo (MI)
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD	CCM00075CC08-I
POTENZA	VA	75		
Tensione Primaria	V	0-230-400		
Frequenza	Hz	50/60	LAMIERINO MAGNETICO	1,5 W/KG
Tensione secondaria	V	24/0/24	Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro	CL. F
Potenza secondaria	VA		Filo smaltato Gardo 1-2	CL. H
Tensione secondaria	V		Nastro e carta isolante DMD	CL. F
Potenza secondaria	VA		Vernice isolante VA 160	CL. H
Tensione secondaria	V		Morsetti in Poliamide autoestinguente	
Potenza secondaria	VA			
Proteg. cto.cto	Tipo	NO		
Raffreddamento	Tipo	AN		
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati	TENSIONE DI ISOLAMENTO	
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU	TRA AVVOLGIMENTI	5000V
Installazione	Tipo	Interno	TRA AVV. E MASSA	2500V
Classe d'isolamento	Tipo	F		
Classe di sovratemperatura	Tipo	F	GRADO DI PROTEZIONE	
Temperatura ambiente	°C	50		IP00
Larghezza	mm	85		
Profondità	mm	90		
Altezza	mm	83	NORMATIVE APPLICATA	
Fissaggio X	mm	70	EN61558-1 EN61558-2-4	
Fissaggio Y	mm	57	CEI 96/7	
Peso	Kg	1,6		

DIMENSIONI

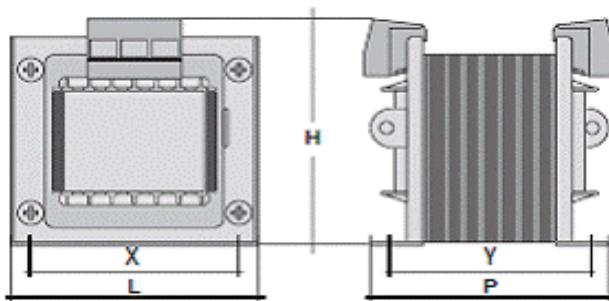

N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi
Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore