

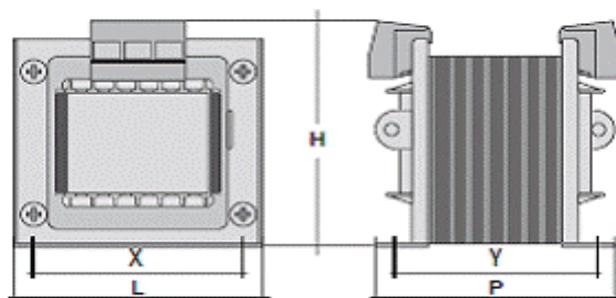
**Sedi operative:**

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)  
 Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550  
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)  
 Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504  
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

**TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO**

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD	CCM00160CC04-I	
<b>POTENZA</b>	<b>VA</b>	160	<b>DATI TECNICI DEI MATERIALI</b> LAMIERINO MAGNETICO 1,5 W/KG Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro CL. F Filo smaltato Gardo 1-2 CL. H Nastro e carta isolante DMD CL. F Vernice isolante VA 160 CL. H Morsetti in Poliamide autoestinguente		
Tensione Primaria	V	0-230-400			
Frequenza	Hz	50/60			
Tensione secondaria	V	12/0/12			
Potenza secondaria	VA				
Tensione secondaria	V				
Potenza secondaria	VA				
Tensione secondaria	V				
Potenza secondaria	VA				
Protetto cto.cto	Tipo	NO			
Raffreddamento	Tipo	AN			
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati			
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU			
Installazione	Tipo	Interno	GRADO DI PROTEZIONE IP00		
Classe d'isolamento	Tipo	F	<b>NORMATIVE APPLICATA</b> EN61558-1 EN61558-2-4 CEI 96/7		
Classe di sovratemperatura	Tipo	F			
Temperatura ambiente	°C	50			
Larghezza	mm	98			
Profondità	mm	98			
Altezza	mm	95			
Fissaggio X	mm	80			
Fissaggio Y	mm	62			
Peso	Kg	2,44			

**DIMENSIONI**


**N.B.:** Dimensioni e dati elettrici sono indicativi  
 Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago ( MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157