

Sedi operative:

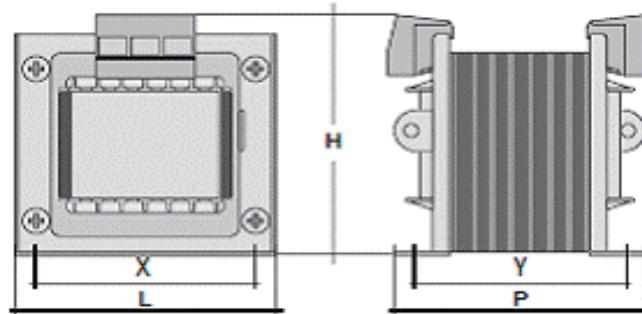
Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

UNI EN ISO 9001:2008

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD	CFM00160CC20-I	
POTENZA	VA	160	DATI TECNICI DEI MATERIALI		
Tensione Primaria	V	0-230-400	LAMIERINO MAGNETICO		
Frequenza	Hz	50/60	Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro		
Tensione secondaria	V	0/55/0/55	Filo smaltato Gardo 1-2		
Potenza secondaria	VA		Nastro e carta isolante DMD		
Tensione secondaria	V		Vernice isolante VA 160		
Potenza secondaria	VA		Morsetti in Poliamide autoestinguente		
Potenza secondaria	VA				
Protetto cto.cto	Tipo	NO	CARATTERISTICHE		
Raffreddamento	Tipo	AN	TENSIONE DI ISOLAMENTO		
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati	TRA AVVOLGIMENTI		
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU	5000V		
Installazione	Tipo	Interno	TRA AVV. E MASSA		
Classe d'isolamento	Tipo	F	2500V		
Classe di sovratemperatura	Tipo	F	GRADO DI PROTEZIONE		
Temperatura ambiente	°C	50	IP00		
Larghezza	mm	98	NORMATIVE APPLICATA		
Profondità	mm	98	EN61558-1 EN61558-2-4		
Altezza	mm	95	CEI 96/7		
Fissaggio X	mm	80			
Fissaggio Y	mm	62			
Peso	Kg	2,44			

DIMENSIONI


N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi
Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago (MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157